


MF-1625

Filtro de monitorización SC-SC Hembra-Macho para instalaciones con comunicaciones en fibra óptica.

Permite aislar la λ de monitorización ($\lambda 1625\text{nm}$) de la banda de comunicación ($\lambda 1310$, $\lambda 1490$ y $\lambda 1550\text{nm}$)
Con una pérdida de inserción de $\leq 2.0\text{ dB}$


Filtro de monitorización 1625nm SC PC Hembra-Macho

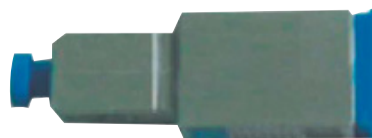

Especificaciones técnicas

Tipo conector	SC Hembra / SC Macho		
Longitud de onda de la red de comunicación	$\lambda 1310\text{ nm}$	$\lambda 1490\text{ nm}$	$\lambda 1550\text{ nm}$
Longitud de onda de monitorización	$\lambda 1625 \pm 20\text{nm}$		
Pérdida de inserción	$\leq 2.0\text{ dB}$		
Ondulación	$\leq 0.3\text{ dB}$		
Aislamiento de transmisión	$\geq 30\text{ dB}$		
Aislamiento de reflexión	$\geq 30\text{ dB}$		
Directividad	$\geq 55\text{ dB}$		
Pérdida de retorno	$\geq 30\text{ dB}$		
Pérdida polarización	0.02 dB		
Tipo de fibra	SMF-28e 0.9mm loose tube		

Estructura de conexionado para monitorización

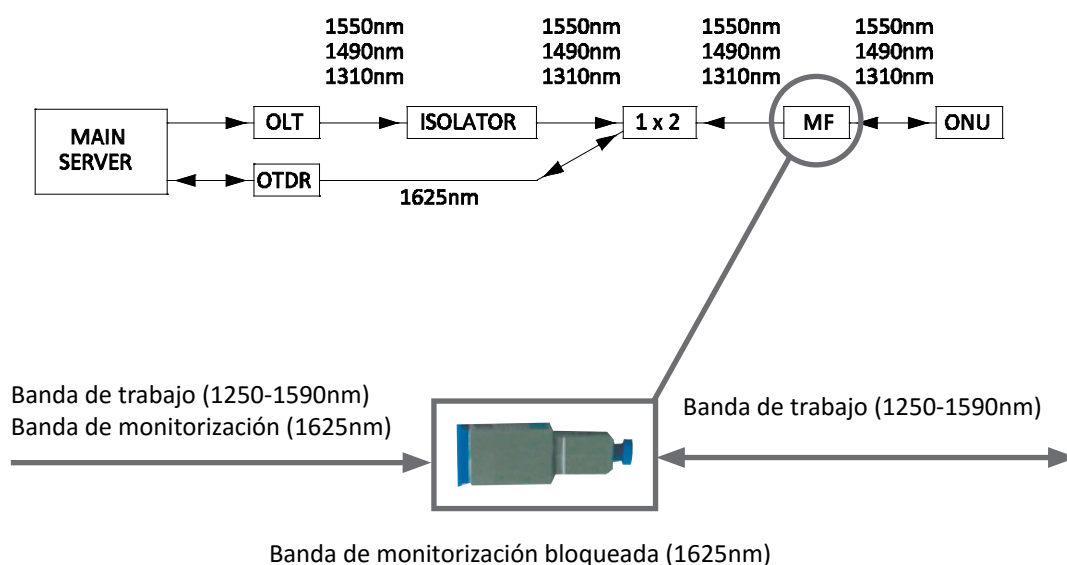

Normativa

RoHS
Compliant

Edición: 1 / 25 Marzo 2015

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.