

FDO-4016

Caja FTTh de pared y uso exterior para distribución y segregación de fibra óptica.

Dispone de 4 puertos para cables troncales (1 oval + 2 redondos) y 16 salidas para acometidas a abonados de tamaño suficiente para pigtails preconectizados.


El diseño interior facilita la gestión de las fibras a distintos niveles de forma segura y cómoda.

Dispone de capacidad para alojar 8 fusiones y 16 adaptadores SC/LCdx en bandeja superior abatible. La bandeja intermedia puede alojar 3 mini-splitters.

En su conjunto esta caja aporta múltiples usos y soluciones para escenarios diversos.

La carcasa exterior es 100% compatible con el modelo FTB-4016-B3

Caja FTTh pared para distribución y segregación fibras 1 bandeja para fusión y capacidad de 16 enfrentadores SC/LCdx

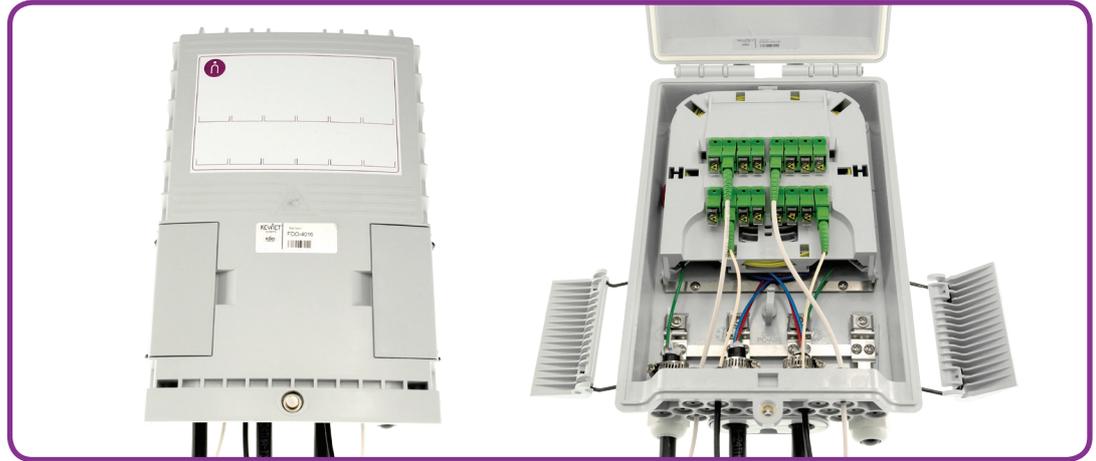

Especificaciones técnicas

Construcción	Material de fabricación		PC + ABS
	IP		65
	Tapa		Abatible superior
	Sistema de cierre		2 pestillos laterales + tornillo cierre de seguridad
	Puerto principal	Tipo	Oval mid-span
		Diámetro	2 x 14 mm Ø
		Fijación	Abrazadera + tensor
	Puertos de segregación	Cantidad	2
		Diámetro	PG 13.5 - 12.5 mm Ø
		Fijación	Abrazadera + tensor
	Puertos de acometida	Cantidad	16
		Diámetro exterior	11 mm Ø
		Diámetro del cable	3 mm Ø
		Fijación	Grommet
	Bandeja para empalmes de fibra		1
	Capacidad total de empalmes		8
	Guía enrutar fibra		Integrada en bandeja
	Radio curvatura		30mm
	Capacidad de splitters PLC		3
Capacidad adaptadores SC/LCdx		16	
Medidas (mm)	Ancho	175 mm	
	Largo	285 mm	
	Alto	80 mm	
Peso		1030 g	
Color		Gris	

Elementos	Llave tornillo seguridad	1
	Fijación a pared	3 tornillos + 3 tacos M8 1 soporte de pared
	Sujección cableado	10 bridas nylon (70x2.5mm)
	Protector termo-retractil empalmes	16 unidades
	Tubo de protección fibras	1 x 300mm
	Abrazaderas metálicas	4

Normativa



Edición: 1 / Septiembre 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

FDO-4016

Caja FTTH de pared y uso exterior para distribución y segregación de fibra óptica.

Dispone de 4 puertos para cables troncales (1 oval + 2 redondos) y 16 salidas para acometidas a abonados de tamaño suficiente para pigtails preconectizados.


El diseño interior facilita la gestión de las fibras a distintos niveles de forma segura y cómoda.

Dispone de capacidad para alojar 8 fusiones y 16 adaptadores SC/LCdx en bandeja superior abatible. La bandeja intermedia puede alojar 3 mini-splitters.

En su conjunto esta caja aporta múltiples usos y soluciones para escenarios diversos.

La carcasa exterior es 100% compatible con el modelo FTB-4016-B3

FDO-4016-SSH

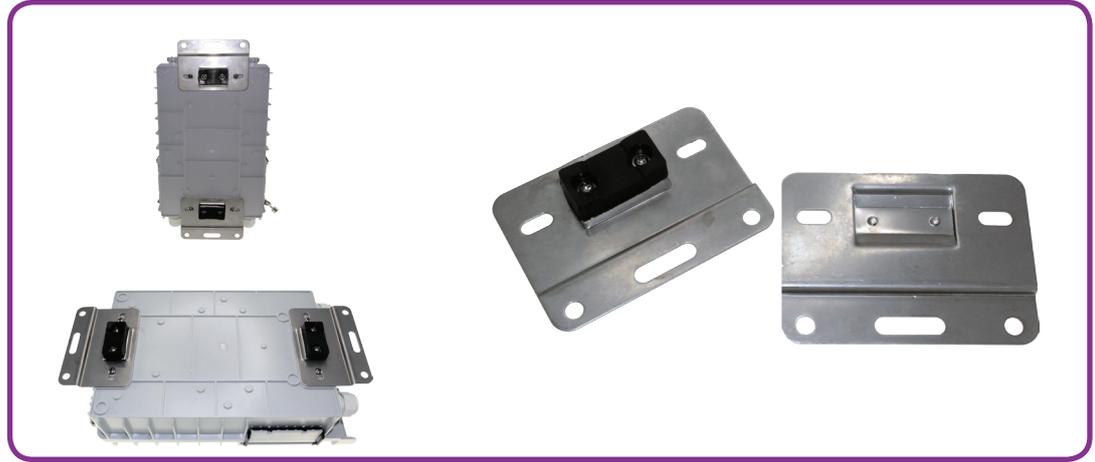

Normativa



Edición: 1 / Septiembre 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.