


TF-LFUSAF60-Y015

Latiguillo especialmente indicado para su uso en campo en los distintos equipos de medida. Al combinar un conector FC/UPC, apto para la mayoría de los equipos de medida y un conector SC/APC, que corresponde con el estándar de la mayoría de las instalaciones, se consigue un acople perfecto y una atenuación mínima que garantiza el proceso de medida.

Latiguillos híbridos. Gama Monomodo y Multimodo

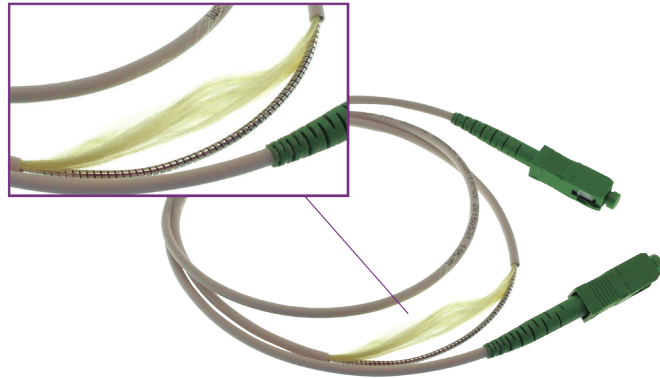

Especificaciones técnicas

Construcción	Tipo	Simplex
	Material cubierta	LSZH-FR
	Color	Marfil
	Diámetro	3 mm
	Longitud	1,5 m
	Armado	Tubo flexible de acero
	Tipo de fibra	G657A2
	Conector A	FC/UPC
	Conector B	SC/APC

Construcción	Pérdida inserción		≤ 0,2dB
	Pérdida retorno		FC/UPC ≥ 55 dB SC/APC ≥ 60 dB/km
	Atenuación 1310 nm		≤ 0.35 dB/Km
	Atenuación 1550 nm		≤ 0.22 dB/Km
	Radio curvatura	1 vuelta 7.5mm radio - 1550nm	≤ 0.5 dB
		1 vuelta 7.5mm radio - 1625nm	≤ 1.0 dB
	Durabilidad		IL típica hasta 500 conexiones
	Temperatura operativa		- 40° C a + 85°C
	Temperatura almacenamiento		- 50° C a + 85°C

NORMATIVA

TIA/EIA 568-C3
IEC 60794
IEC 61754-1:2013

RoHS
Compliant

Informe

Ejemplo de etiqueta "test certificate" que acompaña a cada latiguillo

Keynet - Test Certificate									
Artículo / Part No. TF-LSA06-Y02		Latiguillo		SINGLEMODE					
Fibra/Fiber 9/125		Type G657A2		Pulido/Polish		End A SC/APC		End B SC/APC	
Ø cubierta/Jacket 3,0mm		Color/Colour Yellow		Cubierta/Jacket LSZH-FR					
Longitud/Lenght 2 mt		Simplex ☒		Duplex ☐					
Serial No. 1234567	λ	1310	1550	1310	1550	1310	1550	1310	1550
	Max Value	Connector A		Connector B		Connector A		Connector B	
Insertion Loss	≤ 0,3dB								
Return Loss PC	≥ 45 dB								
Return Loss UPC	≥ 50 dB								
Return Loss APC	≥ 65 dB								
Tested and Approved by signed		Result PASS		☒		Date dd.mm.yy			

Edición: 1 / Abril 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.