


FTTH-1000-4

Caja FO distribución exterior 4 entradas y 24 salidas Hasta 48 empalmes y 24 conectores SC

Caja terminal con capacidad en su interior hasta 24 pigtails o latiguillos SC de acometida pre-conectorizados y hasta 48 empalmes de fibra por fusión. Caja estanca IP68, robusta y resistente, fabricada con polipropileno de alta calidad es apta para su instalación en ambientes extremos de humedad, temperatura o vibración. Ideal para operadores de telecomunicaciones por su facilidad de uso y mantenimiento. Esta caja tiene una gran versatilidad ya que puede ser montada como caja final o de segregación, puede alojar un splitter por cada bandeja de fusión e incorpora además 24 puertos por los que es posible introducir cómodamente un pigtail preconectorizado. Este modelo incorpora dos puertos midspan de 20 mm para facilitar la segregación de fibras y 2 puertos laterales más de 20 mm para posibilitar ramificaciones de la fibra.

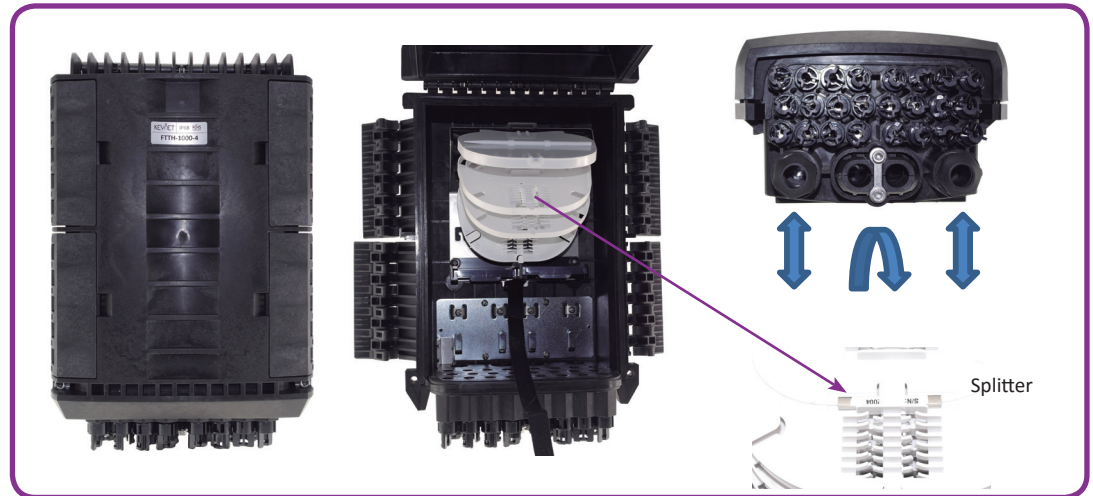

Especificaciones técnicas

Construcción	Material de fabricación		Polipropileno de alta resistencia
	IP		68
	Tracción		100N
	Impacto		IK10
	Tapa		Abatible superior mediante bisagras
	Sistema de cierre		Cuádruple pestillo de seguridad +2 tornillos Allen
	Puertos entrada	Entrada	2 midspan x Ø 20mm + 2 x Ø 20mm
		Fijación	1 abrazadera metálica + tensor
	Salida acometida	Salida	24 x sección Ø 6 mm
		Sellado puertos	Grommet
	Bandeja para empalmes de fibra		4 x 12 (fusión)
	Capacidad total de empalmes		48
	Guía enrutar fibra		Integrada en bandeja
	Radio curvatura		40mm
	Adaptadores admitidos	capacidad	24
		Tipos	SC simplex / LC duplex
	Medidas (mm)	Ancho	245 mm
		Alto	375 mm
		Profundo	170 mm
Peso		4 Kg	
Color		Negro	

Elementos	Fijación a pared		Pletina metálica + 2 tacos metálicos M8
	Fijación a poste		Brida metálica
	Sujección cableado		10 bridas nylon (12x2mm)
	Protector termo-retractil empalmes		24 unidades (L=60mm)
	Pegatinas numeración		4 juegos del 1 al 12
	Tubo protector		1 unidad (50 cm)
	Cinta helicoidal		1 unidad (10 cm)
	Cinta aislante		1 unidad
	LLave allen		1 unidad

Normativa



Edición: 1 / Marzo 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.