


TL-6ASFJ-xxx

Gama de latiguillos de categoría 6A y diferentes medidas. Su construcción le permite superar las especificaciones necesarias para la transmisión a 10Gbits/s.

El recubrimiento de 50 μ m de oro le da unas excelentes prestaciones en cuanto a conductividad y durabilidad de los contactos. Incluyen un particular sistema de clip en los conectores que facilita su manipulación y reduce el desgaste tras múltiples conexiones.

Latiguillo Cat6A S/FTP 26 AWG Baño de oro de 50 μ - LSZH-FR blanco

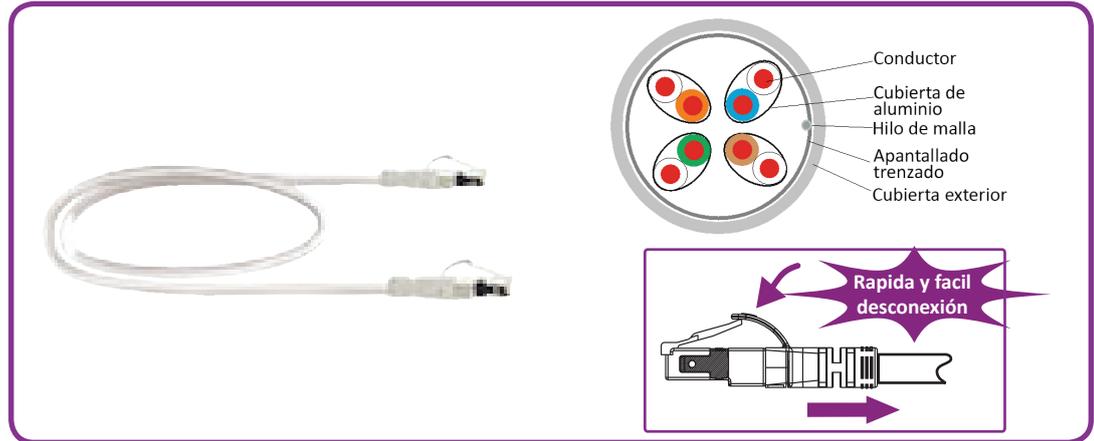

Especificaciones técnicas

Tipo de cable y estructura		Cat6A S/FTP
Cable	Conductores	26 AWG
	Construcción	Trenzado
	Material conductor	BC
	Apantallado	Aluminio
	Color	Blanco RAL9010
	Material cubierta	LSZH-FR
	Diámetro cubierta	6,20 mm
Conector	Material	Policarbonato UL 94V-2
	Pines	Bronce fosforado
	Acabado Pines	$\geq 50 \mu$ " flash oro
	Reconexiones	>550
Conexión		TIA/EIA T568 B
Longitud latiguillos -excluyendo Conectores-	TL-6ASFJ-005	0,5 m
	TL-6ASFJ-01	1 m
	TL-6ASFJ-015	1,5 m
	TL-6ASFJ-02	2 m
	TL-6ASFJ-03	3 m
	TL-6ASFJ-05	5 m

Embalaje

1 unidad / bolsa

NORMATIVA

EIA/TIA 568-C.2, ISO/IEC 11801:
EN 50173-I:2011, IEC61156,
IEC60332



Edición: 3 / Septiembre 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.