


## Latiguillo Cat6A S/FTP "KeyLight" 26 AWG flex contactos 50μ" LSZH-FR blanco

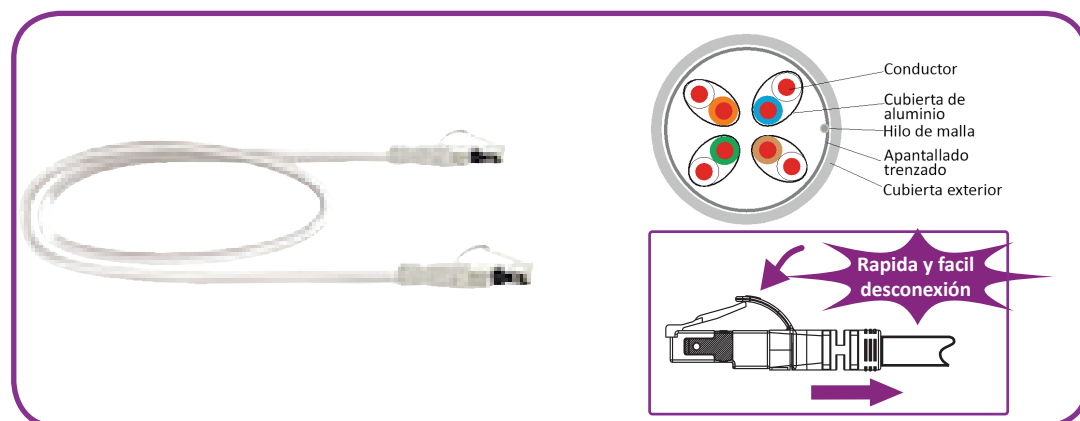

### Especificaciones técnicas

| Tipo de cable y estructura                      |                    | Cat6A S/FTP<br><b>keylight</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Cable                                           | Conductores        | 26 AWG                         |
|                                                 | Construcción       | Trenzado                       |
|                                                 | Material conductor | BC                             |
|                                                 | Apantallado        | Aluminio                       |
|                                                 | Color              | Blanco RAL9010                 |
|                                                 | Material cubierta  | LSZH-FR                        |
|                                                 | Diámetro cubierta  | 6,20 mm                        |
| Conector                                        | Material           | Polycarbonato - UL 94V-2       |
|                                                 | Pines              | Bronce fosforado               |
|                                                 | Acabado Pines      | ≥50 μ" flash oro               |
|                                                 | Reconexiones       | >550                           |
| Conexionado                                     |                    | TIA/EIA T568 B                 |
| Longitud latiguillos<br>-excluyendo Conectores- | TL-KL-6ASFJ-005    | 0,5 m                          |
|                                                 | TL-KL-6ASFJ-01     | 1 m                            |
|                                                 | TL-KL-6ASFJ-02     | 2 m                            |
|                                                 | TL-KL-6ASFJ-03     | 3 m                            |
|                                                 | TL-KL-6ASFJ-05     | 5 m                            |
|                                                 | TL-KL-6ASFJ-05     | 10 m                           |

### NORMATIVA

EIA/TIA 568-C.2, ISO/IEC 11801:  
EN 50173-1:2011, IEC61156,  
IEC60332



### Herramienta de identificación KeyLight



TF-KL-TL

- Modo de emisión led: modo continuo o modo pulsado.
- Dimensiones: 140 x 20 mm
- Peso: 38 gr.
- Alimentación: 4x LR44

Edición: 2 / Septiembre 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.