


TL-6FUJ-**

Keynet ofrece una amplia gama de latiguillos de datos de alta calidad para la interconexión de equipos en diferentes entornos. El alto nivel de calidad de estos productos los hace aptos a todos los niveles, incluidos entornos CPDs.

Su exclusivo diseño minimiza el impacto de la diafonía exógena y la pérdida de inserción de manera que facilita que el latiguillo cumpla con los requisitos exigidos a su categoría.

El exclusivo diseño de su cabezal y pestaña integrada facilita la instalación y previene que el cabezal se mueva en el keystone por movimiento de los cables. Así mismo asegura el radio de curvatura.

Latiguillo Cat6 F/UTP 26 AWG flash oro 50μ LSZH-FR blanco

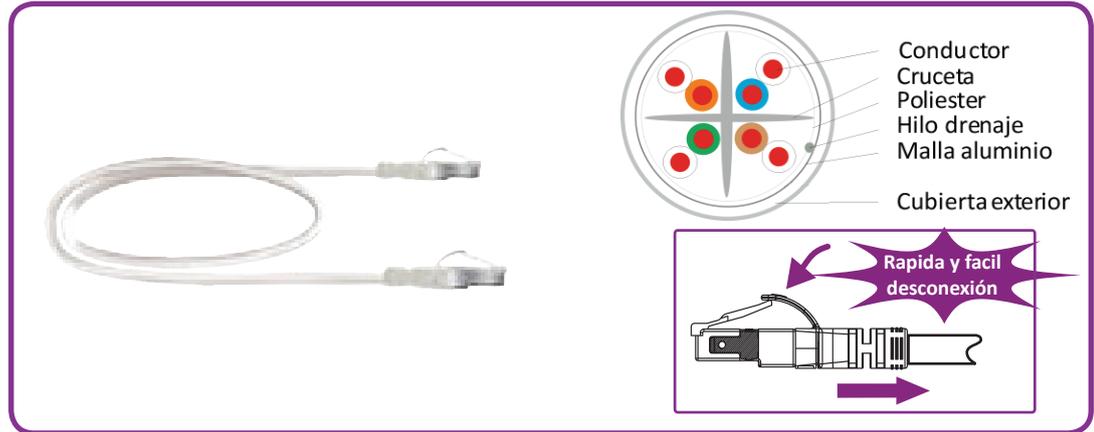

Especificaciones técnicas

Tipo de cable y estructura		Cat6 F/UTP
Cable	Conductores	26 AWG
	Construcción	Trenzado
	Material conductor	BC
	Apantallado	Aluminio
	Color	Blanco RAL9010
	Material cubierta	LSZH-FR
	Diámetro cubierta	6,00 mm
Conector	Material	Policarbonato - UL 94V-2
	Pines	Bronce fosforado
	Acabado Pines	≥50 μ" flash oro
	Reconexiones	>550
Conexionado		TIA/EIA T568 B
Longitud latiguillos -excluyendo Conectores-	TL-6FUJ-005	0,5 mt
	TL-6FUJ-01	1 mt
	TL-6FUJ-015	1,5 mt
	TL-6FUJ-02	2 mt
	TL-6FUJ-03	3 mt
	TL-6FUJ-05	5 mt
Embalaje		1 unidad / bolsa

Normativas

EIA/TIA 568-C.2,
ISO/IEC 11801:
EN 50173-I:2011, IEC61156,



Edición: 3 / Septiembre 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.