


TL-KL-6UTJ-xxx

Latiguillo flexible de Categoría 6 tipo U/UTP con conductores de 24 AWG y conectores macho de alta calidad 50-60 μ . Incorpora el sistema KeyLight que permite, mediante la inserción de corriente a través de la herramienta TF-KL-TL, iluminar ambos extremos del latiguillo. El sistema KeyLight ayuda al operario en tareas de instalación y mantenimiento ahorrando tiempo y problemas.

Latiguillo Cat6 U/UTP "KeyLight" 24 AWG flex contactos 50-60 μ LSZH-FR blanco

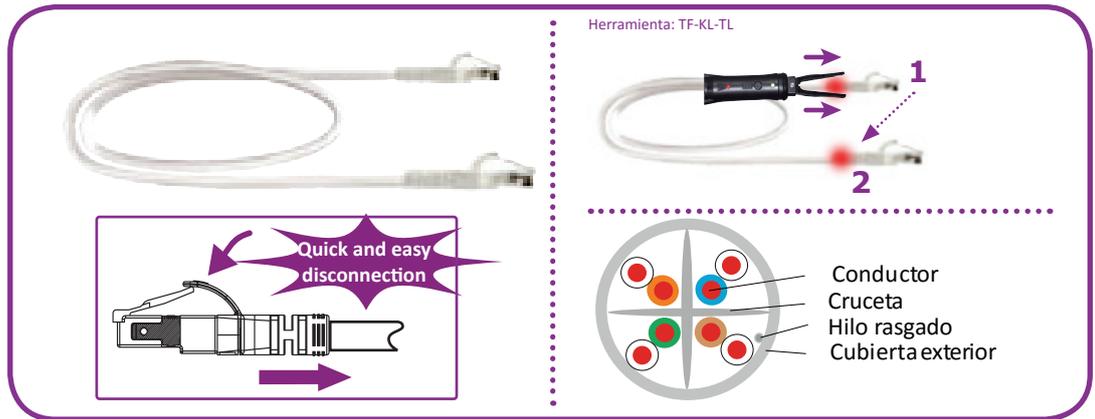

Especificaciones técnicas

Tipo de cable y estructura		Cat6 U/UTP
Cable	Conductores	24 AWG
	Construcción	Trenzado
	Material conductor	BC
	Apantallado	Aluminio
	Color	Blanco RAL9010
	Material cubierta	LSZH-FR
	Diámetro cubierta	5,9 mm
Conector	Material	Polycarbonato - UL 94V-2
	Pines	Bronce fosforado
	Acabado Pines	$\geq 50 \mu$ " flash oro
	Reconexiones	>550
Conexionado		TIA/EIA T568 B
Longitud latiguillos -excluyendo Conectores-	TL-KL-6ASFJ-005	0,5m
	TL-KL-6ASFJ-01	1 m
	TL-KL-6ASFJ-02	2 m
	TL-KL-6ASFJ-03	3 m
	TL-KL-6ASFJ-05	5 m
	TL-KL-6ASFJ-05	10 m

NORMATIVA

EIA/TIA 568-C.2, ISO/IEC 11801:
EN 50173-1:2011, IEC61156,
IEC60332



Herramienta de identificación KeyLight



TF-KL-TL

- Modo de emisión led: modo continuo o modo pulsado.
- Dimensiones: 140 x 20 mm
- Peso: 38 gr.
- Alimentación: 4x LR44

Edición: 2 / Septiembre 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.