


TP-3251-U

TP-3501-U

Panel de telefonía básica para Cat3 UTP. Disponibles con 25 y 50 puertos RJ45 sin apantallar. Conexión mediante inserción IDC 90º tipo LSA. Incluyen bastidor trasero para fijación y organización del cableado.

Paneles de telefonía básica Cat3 UTP rack 19" 1U

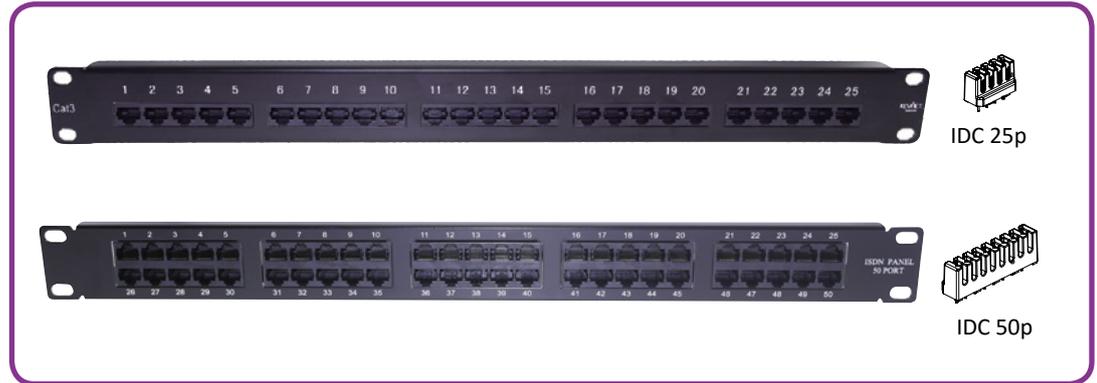

Especificaciones técnicas

Modelo		TP-3251-U	TP-3501-U		
Dimensiones (ancho/alto/profundo)		482.6x44.3x104.9 ±0.2mm - 1U RACK			
Eléctricas	Intensidad dieléctrica	1.0V RMS a 60Hzpm			
	Resistencia aislamiento	≥ 500mΩ			
	Resistencia de contacto	2mΩ por contacto			
	Intensidad Ratio	1.5 Amp			
	Contacto a tierra	-			
Mecánicas	Panel	Nº puertos	25	50	
		Material	SPCC		
		Grosor	1.2 mm		
		Contacto a tierra	-		
		Color	Negro (RAL9005)		
	Toma RJ45	Carcasa	Material	PBT+Fibra de vidrio, UL 94V-0	
			Material zona contacto	PBT+Fibra de vidrio, UL 94V-0	
		Contactos	Material	Fósforo, bronce y níquel	
			Recubrimiento	flash oro	
	Nº de conexiones en socket	< 750 veces			
	IDC	Material	PC+fibra vidrio, UL 94V-2		
		Color	Blanco (RAL9003)		
		Ángulo de crimpado	90°		
Sistema conexión		LSA			
Contactos		Material	bronce fosforado con estaño plateado		
		Par trenzado aceptado	22-26 AWG		
	Número conexiones	< 200 veces			
Características ambientales	Temperatura de funcionamiento	-10°C + 60°C			
	Humedad relativa	75%			
Embalaje	1 ud				

Normativa

EIA/TIA 568-B.2, ISO/IEC 11801
IEC 60603-7-4



Edición: 1 / Febrero 2015

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

