


FR2-R2461

FR2-R4281

FR2-R4881

Rack robustos diseñados para su instalación en DATA-CENTERS. Excepcionales características de funcionalidad, como su apertura frontal de doble maneta (180°) y su puerta trasera de doble puerta le aportan unas prestaciones inmejorables. Disponibles en 24U, 42U y 48U, con una profundidad de 1.000mm.

Racks servidores con puertas de rejilla. Fondo 1000mm y carga >1050kg.

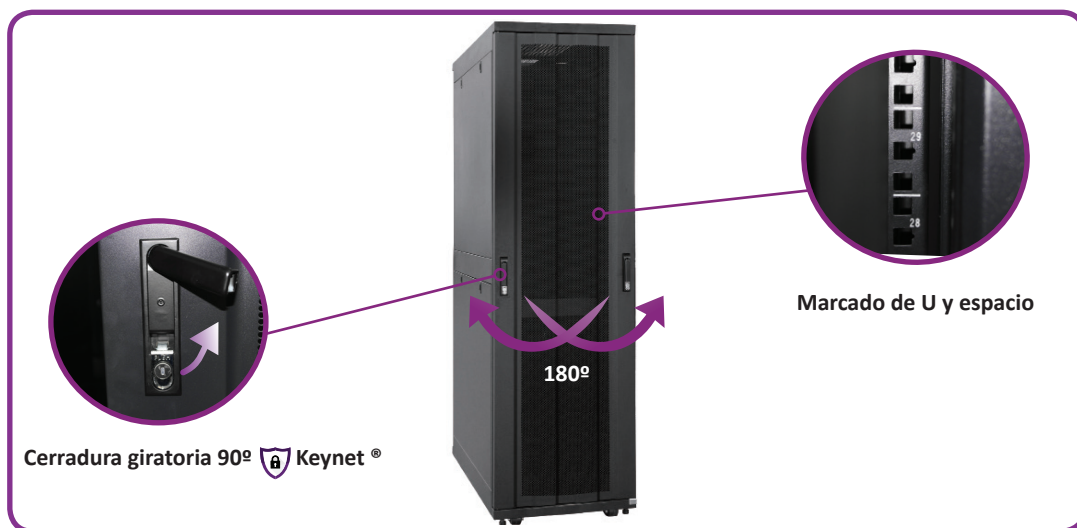

Especificaciones técnicas

			FR2-R2461	FR2-R4281	FR2-R4881
Construcción	Material		Acero laminado en frío SPCC		
	Color		Negro RAL9005		
	Carga estática		1050kg		
Componentes	Puerta frontal	Tipo	Puerta frontal rejilla doble apertura		
		Cerradura	Cerradura giratoria con maneta		
		Apertura	Doble cerradura que permite apertura 180º		
	Panel trasero	Tipo	Puerta doble		
		Cerradura	Cerradura giratoria con maneta		
	Panel lateral extraíble		2	4	4
	Entrada de cable superior		Si		
	Entrada de cable inferior		Si		
	Refuerzos horizontales		4	6	6
	Bastidores verticales	Cantidad	4		
		Marcado U	Impreso nº y espacio		
	Guía cables vertical		No	2	2
	Organizador lateral		No		2
	Patas de nivelación		4		
	Ruedas		4 ruedas de alta resistencia		
	Tornillos fijación U		20	40	
	IP		20		
	Medidas (mm)	Ancho	600	800	800
		Profundo	1000	1000	1000
		Alto	(24 U) 1191	(42 U) 1992	(48 U) 2259

Normativa

ANSI/EIA RS-310-C, DIN41497,
IEC297-2, DIN-41494 part 7



RoHS
Compliant

Edición: Julio 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.