

TF-PS*12-Y**

FO-S*-1209-LY-YW-015

TF-PSP17-A**

FO-SP-1709-LY-AQ-015

TF-LS*-Y****

FO-S*S*-12**-LY-YW-**-

TF-LS*-A****

FO-S*S*-17**-LY-AQ-**-


TF-LDS*-Y****

FO-S*S*-22**-LY-YW-**-

TF-LDSP-A****

FO-S*S*-27**-LY-AQ-**-

Latiguillos y Pigtails Tipo SC. Gama Monomodo y Multimodo

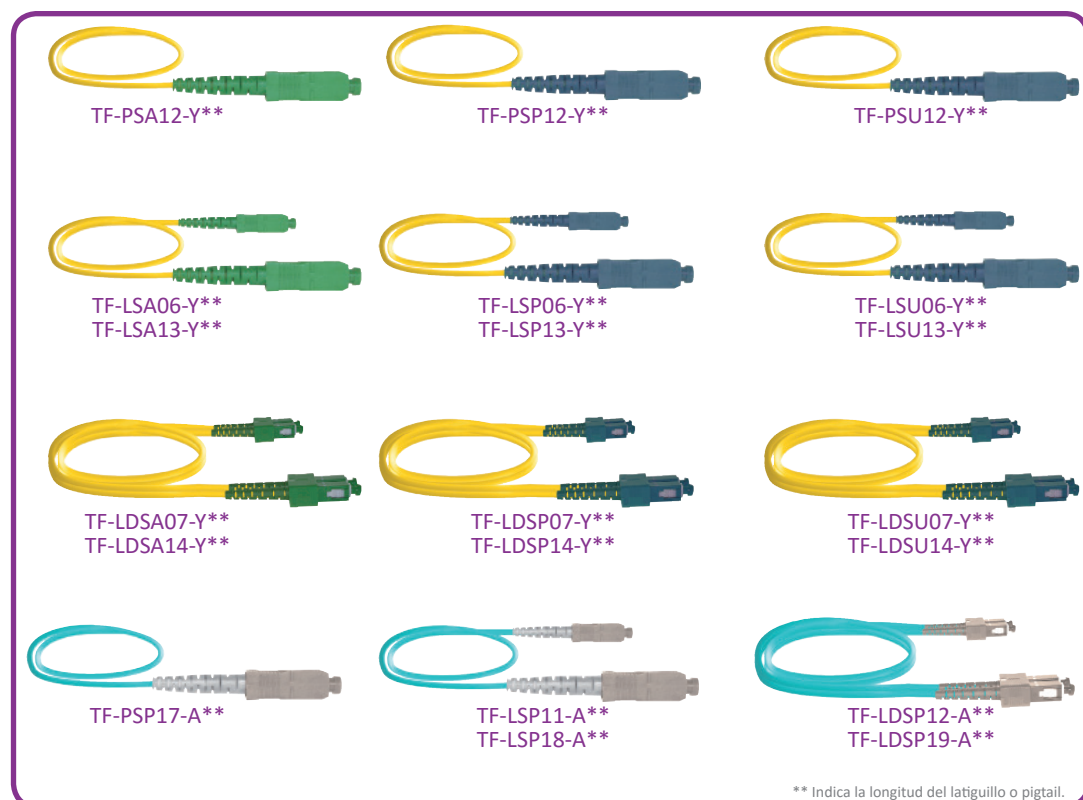

Modelos

Referencia	Modelo	Tipo	Fibra	Pulido	Ø Cubierta	Color
TF-PSA12-Y**	Pigtail		Monomodo	APC	0,9mm	Amarillo
TF-PSU12-Y**				UPC		
TF-PSP12-Y**			Multimodo	PC	3mm	Aqua
TF-PSP17-A**				PC		
TF-LSA06-Y**	Latiguillo	Simplex	Monomodo	APC	3mm	Amarillo
TF-LSU06-Y**				UPC		
TF-LSP06-Y**			Multimodo	PC	3mm	Aqua
TF-LSP11-A**				PC		
TF-LSA13-Y**			Monomodo	APC	1,9mm	Amarillo
TF-LSU13-Y**				UPC		
TF-LSP13-Y**			Multimodo	PC	1,9mm	Aqua
TF-LSP18-A**				PC		
TF-LDSA07-Y**		Duplex	Monomodo	APC	3mm	Amarillo
TF-LDSU07-Y**				UPC		
TF-LDSP07-Y**			Multimodo	PC	3mm	Aqua
TF-LDSP12-A**				PC		
TF-LDSA14-Y**			Monomodo	APC	1,9mm	Amarillo
TF-LDSU14-Y**				UPC		
TF-LDSP14-Y**			Multimodo	PC	1,9mm	Aqua
TF-LDSP19-A**				PC		

** Indica la longitud del latiguillo o pigtail.

NORMATIVA

TIA/EIA 568-C3
IEC 60794
IEC 61754-1:2013

RoHS
Compliant

Edición: 1 / Enero 2015

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

TF-PS*12-Y**

FO-S*-1209-LY-YW-015

TF-PSP17-A**

FO-SP-1709-LY-AQ-015

TF-LS*-Y****

FO-S*S*-12**-LY-YW-**-

TF-LS*-A****

FO-S*S*-17**-LY-AQ-**-

TF-LDS*-Y****

FO-S*S*-22**-LY-YW-**-

TF-LDSP-A****

FO-S*S*-27**-LY-AQ-**-

Gama de latiguillos y pigtaills monomodo y multimodo fabricados con cables de fibra de alta calidad (G657A2 y OM3-300). Campos de aplicación: Gigabit Ethernet, Redes de datos, Terminales de equipos activos, Multimedia, Video, etc.. Todos los latiguillos se suministran con un detallado informe con valores de pérdida inserción y retorno.

Especificaciones Técnicas		Monomodo	Multimodo
Pérdida inserción		$\leq 0,3\text{dB}$	
Pérdida retorno		PC $\geq 45\text{ dB/km}$	PC $\geq 35\text{ dB/km}$
		UPC $\geq 50\text{ dB/km}$	
		APC $\geq 65\text{ dB/km}$	-
Fibra óptica		G657A2	OM3-300
Longitud onda		1310 - 1625 nm	850 - 1300 nm
Radio curvatura	10 v Ø30mm - 1550nm	$\leq 0,03\text{ dB}$	-
	1 vuelta Ø30mm - 1550nm	$\leq 0,01\text{ dB}$	-
	1 vuelta Ø15mm - 1550nm	$\leq 0,05\text{ dB}$	-
	100 v Ø75mm - 850-1300nm	-	$\leq 0,05\text{ dB}$
Durabilidad		$\leq 0,3\text{dB}$ típicos hasta 500 conexiones	
Temperatura operativa		- 40° C a + 85°C	
Temperatura almacenamiento		- 50° C a + 85°C	

Informe

Ejemplo de etiqueta "test certificate" que acompaña a cada latiguillo/pigtail

Keynet - Test Certificate									
Artículo / Part No. TF-LSA06-Y02		Latiguillo		SINGLEMODE					
Fibra/Fiber 9/125		Type	G657A2		Pulido/Polish		End A		End B
Ø cubierta/jacket 3,0mm		Color/Colour	Yellow				SC/APC		SC/APC
Longitud/Lenght 2 mt		Simplex	☒		Duplex		☐		
Serial No.	1234567	Max Value	1310	1550	1310	1550	1310	1550	1310
			Connector A	Connector B	Connector A	Connector B	Connector A	Connector B	Connector B
Insertion Loss	$\leq 0,3\text{dB}$								
Return Loss PC	$\geq 45\text{ dB}$								
Return Loss UPC	$\geq 50\text{ dB}$								
Return Loss APC	$\geq 65\text{ dB}$								
Tested and Approved by signed		Result	PASS	☒	Date	dd.mm.yy			

NORMATIVA

TIA/EIA 568-C3

IEC 60794

IEC 61754-1:2013

RoHS
Compliant

Edición: 1 / Enero 2015

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.