

CT2PE


CT2PE-AR

Gama de cables telefónicos Cat3 para su uso en exterior.

El modelo CT2PE dispone de lámina de aluminio y cubierta de polietileno.

El modelo CT2PE-AR dispone de doble cubierta y trenza de acero que le aportan propiedades antirroedor.

Cable telefónico de 2 pares para exterior

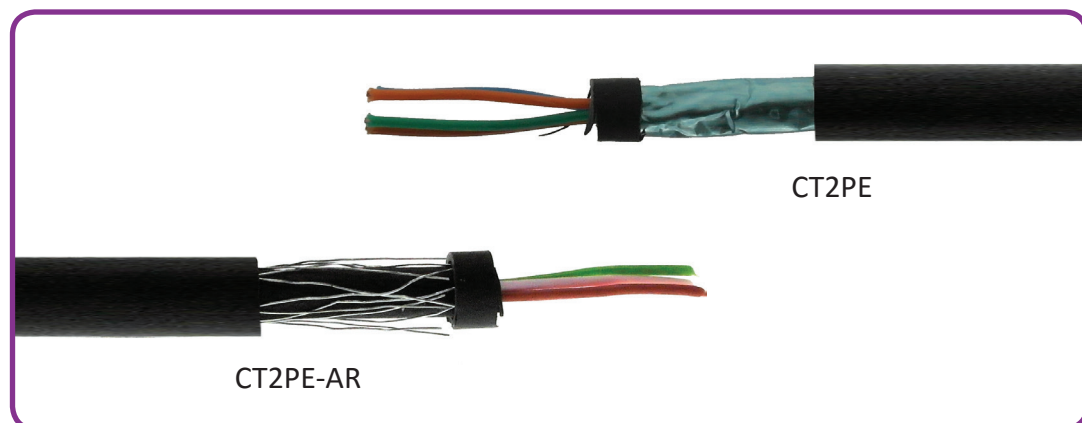

Especificaciones técnicas

Referencia		CT2PE	CT2PE-AR
Número de pares		2	
Conductores	Material	Cobre	
	Sección	0,50 ±0,01 mm	
	Material del aislamiento	Polietileno	
	Diámetro del aislamiento	1,00 ±0,10 mm	
	Espesor del aislamiento	0,150 mm Min.	
Cubierta interior	Material	No aplica	PVC
Pantalla de aluminio		Si	No
Hilo de drenaje		1x0,40mm SN	No
Trenza de acero anti roedor		No	Si
Cubierta exterior	Material	PE	PVC
	Diámetro	4,80 ±0,40 mm	7,50 ±0,40 mm
Resistencia eléctrica máxima (20°C)		96,33 Ω/Km	95,40 Ω/Km
Desequilibrio resistencia medio (20°C)		Max. 1,50%	Max. 1,50%
Desequilibrio resistencia máximo (20°C)		-	Max. 2,50%
Capacidad mutua máxima (20°C)		Max. 100 nF/Km	Max. 60 nF/Km
Desequilibrio capacidad máximo (20°C)		-	Max. 2,50 %
Color de los pares		Blanco-Azul Blanco-Naranja	Blanco-Marrón Rojo-Verde
Embalaje		250 m	100 m / Al corte

Normativa

UNE-EN-50265-2-1
UNE-EN-50265-2-2
UNE-EN-50266-2



RoHS
Compliant

Edición: 1 / Julio 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.