


TL-6UTJ-xxx

Gama de latiguillos de categoría 6 y diferentes medidas. Su construcción le permite superar las especificaciones necesarias para la transmisión Gigabit.

El recubrimiento de 50 μ m de oro le da unas excelentes prestaciones en cuanto a conductividad y durabilidad de los contactos. Incluyen un particular sistema de clip en los conectores que facilita su manipulación y reduce el desgaste tras múltiples conexiones.

Latiguillo Cat6 U/UTP 24 AWG Baño de oro de 50 μ LSZH-FR blanco

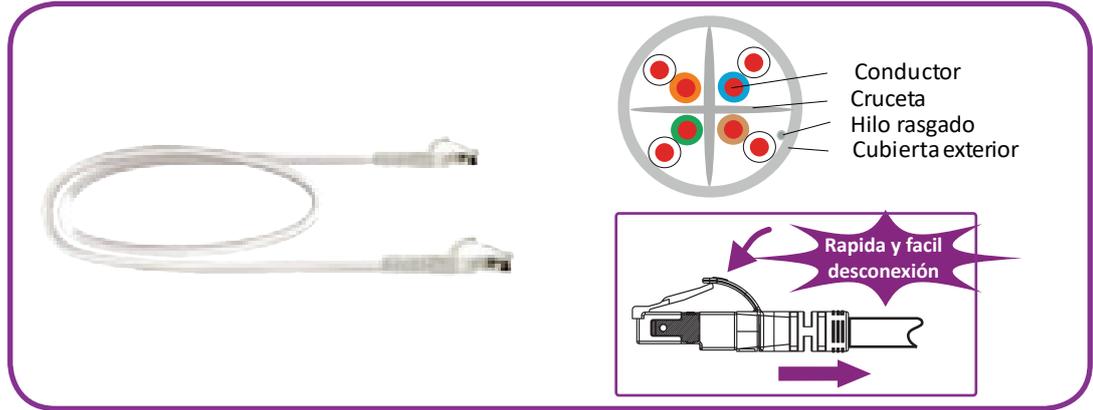

Especificaciones técnicas

Tipo de cable y estructura		Cat6 U/UTP
Cable	Conductores	24 AWG
	Construcción	Trenzado
	Material conductor	BC
	Color	Blanco RAL9010
	Material cubierta	LSZH-FR
	Díámetro cubierta	5,90
Conector	Material	Polycarbonato - UL 94V-2
	Pines	Bronce fosforado
	Acabado Pines	$\geq 50 \mu$ " flash oro
	Reconexiones	>550
Conexionado		TIA/EIA T568 B
Longitud latiguillos -excluyendo Conectores-	TL-6UTJ-0025	25 cm
	TL-6UTJ-005	0,5 mt
	TL-6UTJ-01	1 mt
	TL-6UTJ-02	2 mt
	TL-6UTJ-03	3 mt
	TL-6UTJ-05	5 mt
	TL-6UTJ-10	10 mt
Embalaje		1 unidad / bolsa

Normativa

EIA/TIA 568-C.2, ISO/IEC 11801:
EN 50173-1:2011, IEC61156,
IEC60332



Edición: 3 / Septiembre 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.