


TD-510UT-VB

Cable de 4 pares trenzados 24AWG. Óptimo para la transmisión de voz, datos e imágenes hasta 100MHz y una velocidad de 100Mbps. Apropiado para tendido interior, cableado horizontal o secundario entre paneles de distribución (patch panel) y rosetas.

Cubierta de color blanco que permite su integración en usos residencial o empresarial.

Su construcción perfectamente redonda, permite un fácil pelado sin dañar los conductores internos.

Cable Cat5E U/UTP BC 24AWG 100MHz PVC blanco

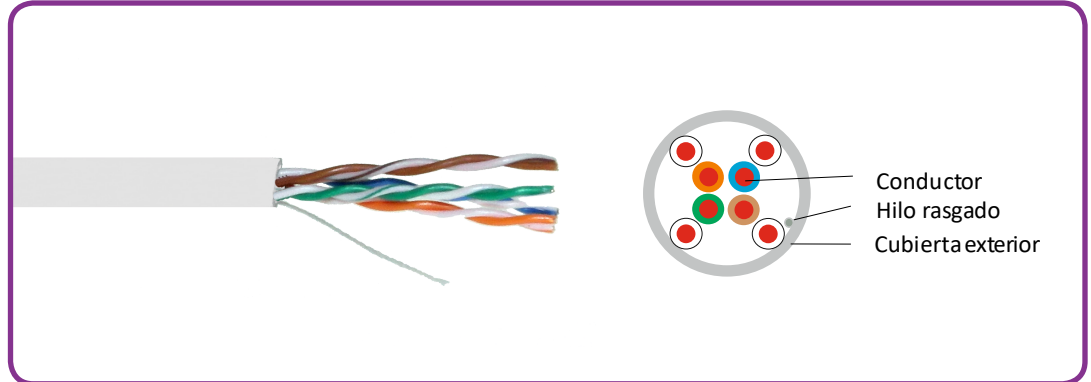

Especificaciones técnicas

Características estructurales y mecánicas	Construcción		U/UTP
	Conductor	AWG	24 AWG
		Material	BC
	Aislamiento	Material	HDPE
		Diámetro	0.84 ± 0.01mm
	Cubierta exterior	Material	PVC
		Grosor	0.56 ± 0.02mm
		Diámetro exterior	5.0 ± 0.2mm
		Color	Blanco RAL 9010
	Hilo de rasgado		Si
	Mínimo radio de curvatura		8 x Ø exterior

Características eléctricas (20°C)	Rango de frecuencia	1 - 100	MHz
	Impedancia	100	Ω
	Capacidad nominal mutua	≤ 5.6	nF/100m
	Capacidad máxima no balanceada	≤ 330	pF/100m
	Resistencia máxima corriente continua	9.38	Ω/100m
	Velocidad nominal de propagación NVP	70	% v.l.
	Retardo diferencial (skew)	≤ 45	ns/100m
	Resistencia máxima corriente continua no balanceada	≤ 5%	-
	Temperatura de funcionamiento	-20~75	° C

TD-510UT-VB

Cable de 4 pares trenzados 24AWG. Óptimo para la transmisión de voz, datos e imágenes hasta 100MHz y una velocidad de 100Mbps. Apropiado para tendido interior, cableado horizontal o secundario entre paneles de distribución (patch panel) y rosetas.

Cubierta de color blanco que permite su integración en usos residencial o empresarial.

Su construcción perfectamente redonda, permite un fácil pelado sin dañar los conductores internos.

Código color	Par 1	Azul	Azul - Blanco
	Par 2	Naranja	Naranja - Blanco
	Par 3	Verde	Verde - Blanco
	Par 4	Marrón	Marrón - Blanco

Frecuencia (MHz)	Impedancia de entrada (Ohms)	RL (dB)	ATT (dB/100m)	NEXT (dB/100m)	PSNEXT (dB/100m)	ELFEXT (dB/100m)	PSELFEXT (dB/100m)	Retardo (ns/100m)
1	100±15	20.0	2.0	74.3	72.3	67.8	64.8	570.0
4	100±15	23.0	3.8	65.3	63.3	55.8	52.8	552.0
8	100±15	24.5	5.3	60.8	58.8	49.7	46.7	546.7
10	100±15	25.0	6.0	59.3	57.3	47.8	44.8	545.4
16	100±15	25.0	7.6	56.2	54.2	43.7	40.7	543.0
20	100±15	25.0	8.5	54.8	52.8	41.8	38.8	542.0
25	100±15	24.3	9.5	53.3	51.3	39.8	36.8	541.2
31.25	100±15	23.6	10.7	51.9	49.9	37.9	34.9	540.4
62.5	100±15	21.5	15.4	47.4	45.4	31.9	28.9	538.6
100	100±22	20.1	19.8	44.3	42.3	27.8	24.8	537.6

Embalaje Carrete en Caja	Longitud	Peso
	305 mt	10,5 Kg

Caja 305 mts



miniBox

185 x 355 x 380 mm

Normativa

EIA/TIA 568-C.2, ISO/IEC 11801:
EN 50173-1:2011, IEC61156



RoHS
Compliant

Edición: 3 / Octubre 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.