

FDO-3016-2PS-SH

FDO-3016-8AS

FDO-3016-2PS-1SA

FDO-3016-2PS-2SA

FDO-3016-2PS-16SA

Familia de cajas de exterior para distribución y fusión de fibra óptica serie FDO-3016.
Polivalentes para adaptadores y splitters ópticos en cassetes o desnudos

Familia de cajas de empalme y distribución construidas en PC+ABS para uso intemperie.

La serie FDO-3016 es muy versátil en tanto que permite ubicar en su interior tanto adaptadores como splitters en cassetes de hasta 1x16. Una única caja para todas las soluciones.

Dispone de 2 puertos in/out para cable troncal principal tipo bucle y 16 puertos para acometidas a usuarios para trabajar con pigtails preconectorizados. El cierre mediante pestillos y llave la dotan de un alto nivel de seguridad frente a intrusiones y grado de estanqueidad.



Especificaciones generales

Construcción	Material de fabricación		PC + ABS - UL 94V-0
	IP		65
	Tapa		Abatible lateral derecho mediante bisagras
	Sistema de cierre		2 solapas + 4 horquillas metálicas + llave
	Puertos entrada	Entrada	Mid-span 2 x $\varnothing$ 16mm - Cables 6 a 12 mm $\varnothing$
		Fijación	2 bridas metálicas + tensor
		Toma de tierra	Sí
	Salidas acometidas	Salida	16 x $\varnothing$ 4 mm (máx. cable)
		Sellado puertos	Grommet
	Bandeja para empalmes de fibra		1 x 24 (fusión)
	Capacidad total de empalmes		24 (Doble altura)
	Capacidad para splitters PLC		2
	Guía enrutar fibra		Integrada en bandeja + tubo guía
	Radio curvatura		55mm

Accesorios incluidos

Elementos	Fijación a pared		4 tornillos M6 + 4 tacos M8
	Fijación a poste		Adaptador para poste
	Sujección cableado		2 bridas nylon + 1 soporte adhesivo
	Protector termo-retractil empalmes		16 ud
	Llave		2
	Prensaestopa		2 x PG19 ($\varnothing$ 23.7mm), cable $\varnothing$ 12-16mm
	Tubo guía fibras		2 ud. $\varnothing$ ext. 5mm - $\varnothing$ int. 3.2mm longitudes 18 y 25cm.

Normativa

RoHS
Compliant

Edición: 1 / Junio 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

FDO-3016-2PS-SH

FDO-3016-8AS

FDO-3016-2PS-1SA

FDO-3016-2PS-2SA

FDO-3016-2PS-16SA

Familia de cajas de empalme y distribución construidas en PC+ABS para uso intemperie.


La serie FDO-3016 es muy versátil en tanto que permite ubicar en su interior tanto adaptadores como splitters en cassettes de hasta 1x16. Una única caja para todas las soluciones.

Dispone de 2 puertos in/out para cable troncal principal tipo bucle y 16 puertos para acometidas a usuarios para trabajar con pigtails preconectorizados. El cierre mediante pestillos y llave la dotan de un alto nivel de seguridad frente a intrusiones y grado de estanqueidad.

Normativa

RoHS
Compliant

Edición: 1 / Junio 2016

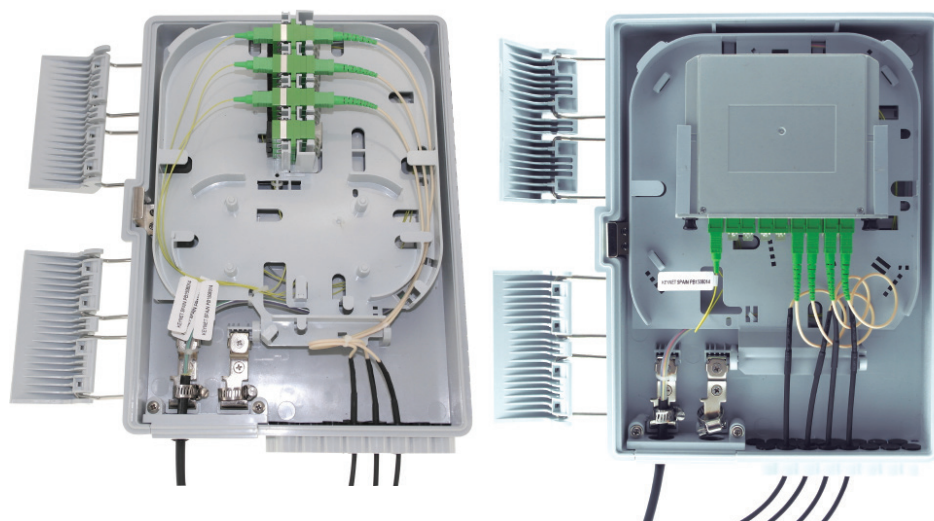

FDO-3016-2PS-SH
FDO-3016-8AS

FDO-3016-2PS-8AS


FDO-3016-2PS-SH / FDO-3016-8AS

Construcción	Referencia		2PS-SH	8AS
	Bandeja		FDO-3016-BA	
	Adaptadores admitidos	Capacidad	Zócalo para 16 adaptadores tipo SC/SC Simplex	
		Incluidos	0	8
		Tipos	SC/SC, SC/LC, ST/LC, SC/FC, FC/ST (Simplex) LC/LC (Duplex)	


FDO-3016-2PS-1SA

Construcción	Referencia		1SA	2SA	16SA
	Bandeja soporte		FDO-3016-BCAS		
	Número de splitters		1	2	1
	Entrada / Salidas del splitter		1 / 8	1 / 8	1 / 16

Elementos de montaje

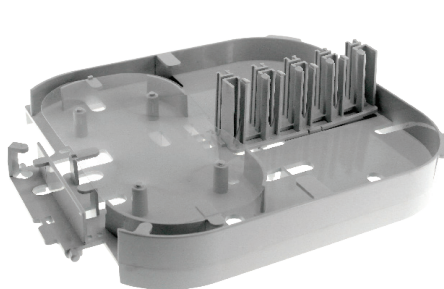

FDO-3016-BA

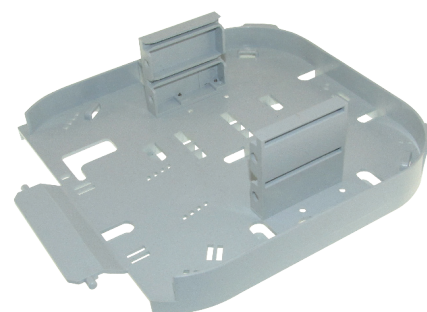

FDO-3016-BCAS



TA-SA207-S



SOP-CAS-B18-SA



SOP-CAS-B116-SA

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.