

FR4-C2266

FR4-C3266

FR4-C3268

FR4-C4266

FR4-C4268

FR4-C4288

Gama de racks en diferentes alturas y dimensiones para adaptarse a diferentes tipos de instalación.

Disponen de puerta frontal de cristal con laterales ranurados que facilitan una ligera circulación de aire y puerta posterior metálica con llave.

Los laterales practicables también incorporan cerradura para evitar manipulaciones no deseadas.


Normativa

ANSI/EIA RS-310-C, DIN41497,
IEC297-2, DIN-41494 part 7



RoHS
Compliant

Racks suelo 19" con puerta frontal de cristal.

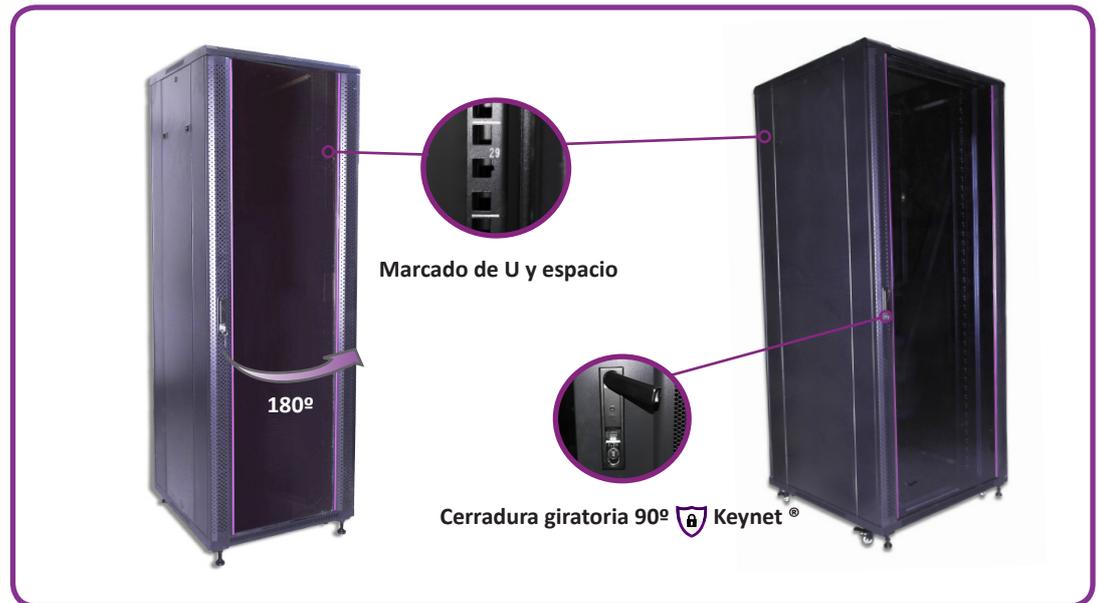

Especificaciones técnicas

		FR4-C2266	FR4-C3266	FR4-C3268	FR4-C4266	FR4-C4268	FR4-C4288
Construc-	Material	Acero laminado en frío SPCC					
	Color	Negro RAL9005					
	Carga estática	800 kg					
Puerta frontal	Tipo	Puerta cristal con lateral perforado					
	Cerradura	Cerradura giratoria con maneta					
Panel trasero	Tipo	Lisa					
	Cerradura	Cerradura giratoria					
Panel lateral extraíble		2					
Entrada de cable superior		Si					
Entrada de cable inferior		Si					
Refuerzos horizontales		6					
Bastidores verticales	Cantidad	4					
	Marcado U	Impreso					
Guía cables vertical		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2
Patas de nivelación		4					
Ruedas		4 (2 con freno)					
Tornillos para accesorios		24	30	30	40	40	40
IP		20					
Medidas (mm)	Ancho	600	600	600	600	600	800
	Profundo	600	600	800	600	800	800
	Alto	(22u) 1166	(32u) 1610	(32u) 1610	(42u) 2055	(42u) 2055	(42u) 2055

Edición: 2 / Noviembre 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.