

FOC-SA100-L


Conector mecánico SC/APC que incluye adaptadores para poder montar fibras ajustadas (900µm), y cubiertas de 2, 3mm y cable plano de 3x2mm.

Fabricado con gel de altísima calidad que nos ha permitido superar los exigentes test TELCORDIA de temperatura, fuerza de empuje, vibración y reconexiones.

Instalación sencilla, rápida y fiable con baja pérdidas de inserción y retorno.

Conector reutilizable que permite hasta 100 reconexiones.

Conector mecánico universal SC/APC

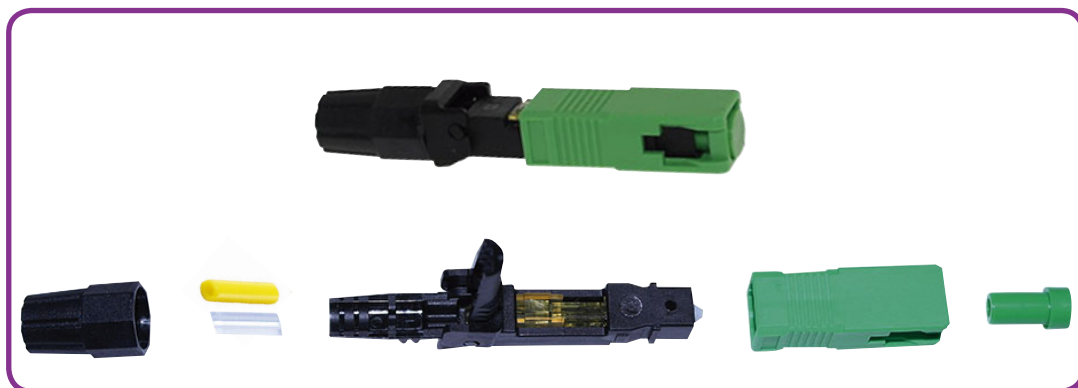

Especificaciones técnicas

Modelo		FOC-SA100-L
Estructurales	Tipo de conector	SC
	Material Férrula	Cerámica (Zirconia)
	Tipo de pulido	APC
	Color	Verde
	Dimensiones	Largo 50 mm
		Ancho 9 mm
		Alto 9 mm
	Peso	3.3 gr
	Material	Polimeros (PBT, PE,...) con retardante llama
	Resistencia a la tracción	max. 30 N
Eléctricas	Tipo de fibra aceptada	SM - Monomodo 9/125
	Diametro de fibras aceptado	Cable 3 mm
		Cable plano 3 x 2 mm
		Fibra 900 µm (Utilizar aptador transparente incluido)
		Cable 2 mm (Utilizar aptador amarillo incluido)
	Pérdida por inserción	≤ 0.3 dB
	Pérdida de retorno	≥ 55 dB
Durabilidad	Reconexiones	≥ 100 reconexiones
	Pérdida	≤ 0.3 dB

Normativa

IEC 60874-7
IEC 60874-14
ITU-T G.651.1
ITU-T G.652D
EIA/TIA 604-3, 455



RoHS
Compliant

Excelente presentación individual



Bolsa individual que incluye:

- * Medidas de corte.
- * Toallita de limpieza
- * Adaptadores para 900 µm y 2mm
- * Código QR para ver video montaje



Edición: 1 / Diciembre 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.