

FDO-4016-B3

Caja FTTh de pared/poste y uso exterior para distribución y segregación de fibra óptica.

Dispone de 4 puertos para cables troncales (1 oval + 2 redondos) y 16 salidas para acometidas a abonados de tamaño suficiente para pigtails preconectizados.


El diseño interior facilita la gestión de las fibras a distintos niveles de forma segura y cómoda.

Dispone de capacidad de hasta 4 bandejas para 12 fusiones cada una y 12 adaptadores SC/LCdx en su base. Las bandejas pueden alojar mini-splitters en su interior.

En su conjunto esta caja aporta múltiples usos y soluciones para escenarios diversos.

La carcasa exterior es 100% compatible con el modelo FTB-4016

Caja FTTh pared/poste para distribución y segregación fibras 3 bandejas para fusión y capacidad de 12 enfrentadores SC/LCdx

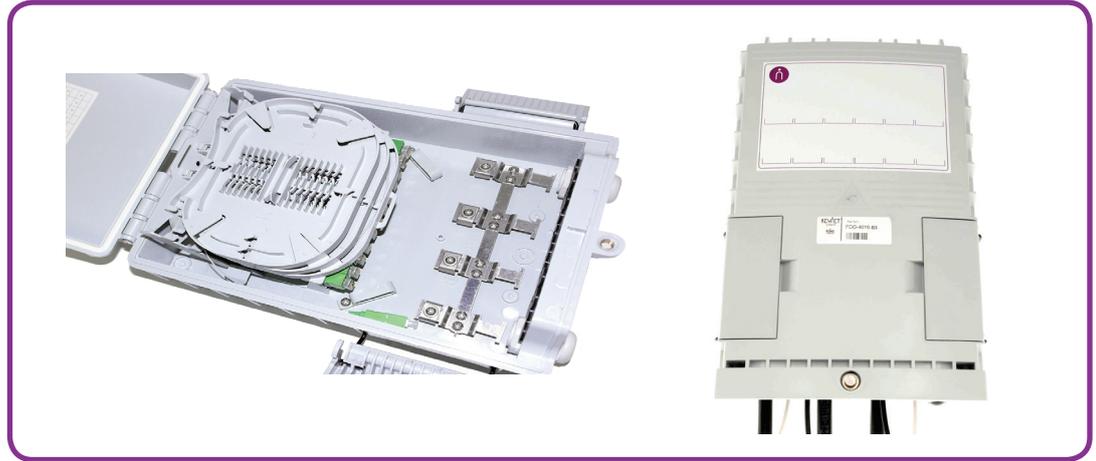

Especificaciones técnicas

Construcción	Material de fabricación		PC + ABS
	IP		65
	Tapa		Abatible superior
	Sistema de cierre		2 pestillos laterales + tornillo cierre de seguridad
	Puerto principal	Tipo	Oval mid-span
		Diámetro	2 x 14 mm \varnothing
		Fijación	Abrazadera + tensor
	Puertos de segregación	Cantidad	2
		Diámetro	PG 13.5 - 12.5 mm \varnothing
		Fijación	Abrazadera + tensor
	Puertos de acometida	Cantidad	16
		Diámetro exterior	11 mm \varnothing
		Diámetro del cable	3 mm \varnothing
		Fijación	Grommet
	Bandeja para empalmes de fibra		3 (máximo 4)
	Empalmes por bandeja		12 / 24
	Capacidad total de empalmes		48 (máximo 96 con 4 bandejas)
	Guía enrutar fibra		Integrada en bandeja
	Radio curvatura		30mm
	Splitters PLC por bandeja		2
Capacidad de splitters PLC		6 (máximo 8)	
Capacidad adaptadores SC/LCdx		12	
Medidas (mm)	Ancho	175 mm	
	Largo	285 mm	
	Alto	80 mm	
Peso		990 g	
Color		Gris	
Elementos	Llave tornillo seguridad		1
	Fijación a pared		3 tornillos con junta goma + 3 tacos M8 1 soporte de pared
	Sujección cableado		10 bridas nylon (70x2.5mm)
	Protector termo-retractil empalmes		16 unidades
	Tubo de protección fibras		1 x 300mm
	Abrazaderas metálicas		4

Normativa



Edición: 1 / Julio 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.


FDO-4016-SSH

El soporte de fijación externo opcional, permite fijar la caja desde el exterior a poste con brida o directamente a pared.

Sus cuatro puntos de anclaje permiten su fijación de forma rápida y segura.

Este producto es compatible con toda la gama de cajas FDO-4016

Accesorios: Soporte externo acero inoxidable

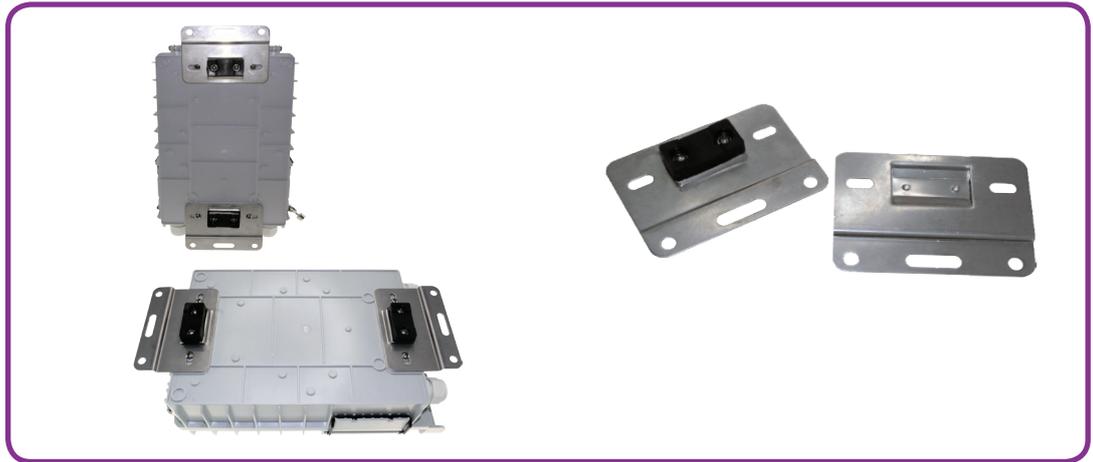

Especificaciones técnicas

Construcción	Unidades		2
	Material de fabricación		Acero inoxidable
	Medidas (mm)	Ancho	71 mm
		Alto	10 mm
		Espesor	1 mm
	Elementos de montaje incluidos	Tornillos	4 unidades
Arandelas		4 unidades	

Normativa



Edición: 1 / Septiembre 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.