


TD-52CUT-LBR

Cable de 4 pares trenzados 24AWG. Apto para la transmisión de voz, datos e imágenes hasta 100MHz y una velocidad de 100Mbps. Apropiado para tendido interior, cableado horizontal o secundario entre paneles de distribución e instalación CCTV.

Su construcción perfectamente redonda permite un fácil pelado sin dañar los conductores internos.

Cable Cat5E U/UTP CCA 24AWG 100MHz LSZH-FR Blanco

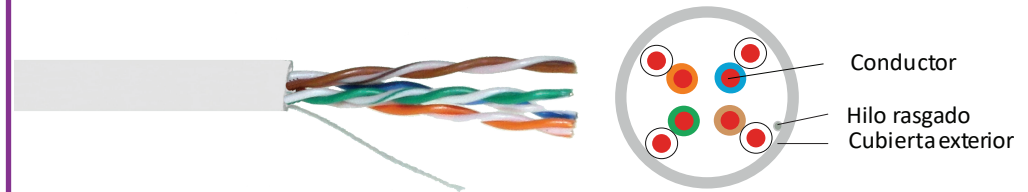

Especificaciones técnicas

Características estructurales y mecánicas	Construcción		U/UTP
	Conductor	AWG	24 AWG
		Material	CCA
		Conductividad	55%
	Aislamiento	Material	HDPE
		Diámetro	0.88 ± 0.02 mm
	Cubierta exterior	Material	LSZH-FR
		Grosor	0.50 ± 0.05 mm
		Diámetro exterior	5.0 ± 0.2 mm
		Color	Blanco RAL 9010
Hilo rasgado		Si	
Mínimo radio de curvatura		8 x Ø exterior	

Características eléctricas (20°C)	Rango de frecuencia	MHz	1 - 100
	Impedancia	Ω	100 ± 15
	Retardo diferencial (skew)	ns/100m	≤ 45
	Velocidad nominal de propagación NVP	% v.l.	69
	Temperatura de funcionamiento	° C	-20~75

Código color	Par 1		Azul	Azul - Blanco	
	Par 2		Naranja	Naranja - Blanco	
	Par 3		Verde	Verde - Blanco	
	Par 4		Marrón	Marrón - Blanco	

TD-52CUT-LBR

Frecuencia (MHz)	Impedancia de entrada (Ohms)	RL (dB)	ATT (dB/100m)	NEXT (dB/100m)	PSNEXT (dB/100m)	ELFEXT (dB/100m)	PSELFEXT (dB/100m)	Retardo (ns/100m)
1	100±15	19.0	3.0	60.0	57.0	58.6	55.6	498.0
4	100±15	19.0	3.9	54.8	51.8	46.6	43.6	498.0
8	100±15	19.0	5.5	50.0	47.0	40.6	37.5	498.0
10	100±15	19.0	6.2	48.5	45.5	38.6	35.6	498.0
16	100±15	19.0	7.9	45.2	42.2	34.5	31.5	498.0
20	100±15	19.0	8.9	43.7	40.7	32.6	29.6	498.0
25	100±15	18.0	10.0	42.1	39.1	30.7	27.7	498.0
31.25	100±15	17.1	11.2	40.5	37.5	28.7	25.7	498.0
62.5	100±15	14.1	16.2	35.7	32.7	22.7	19.7	498.0
100	100±22	12.0	21.0	32.3	39.3	18.6	15.6	498.0

Embalaje Carrete en Caja	Longitud	Peso bruto
	305 mt	7,50 kg



Carrete en caja 305 mts

220x320x335mm

Normativa



RoHS
Compliant

Edición: 4 / Febrero 2017

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.