


TD-62CUT-LBR

Cable de 4 pares trenzados 23AWG con cruceta plástica. Apto para la transmisión de voz y datos hasta 250MHz y una velocidad de transmisión de 1Gbps.

Apropiado para tendido interior horizontal o secundario entre paneles de distribución (patch panel) y rosetas.

La cubierta exterior es de fácil pelado y está compuesta de material libre de halógenos y retardante del fuego.

Cable Cat6 U/UTP CCA 23AWG 250MHz LSZH-FR Blanco

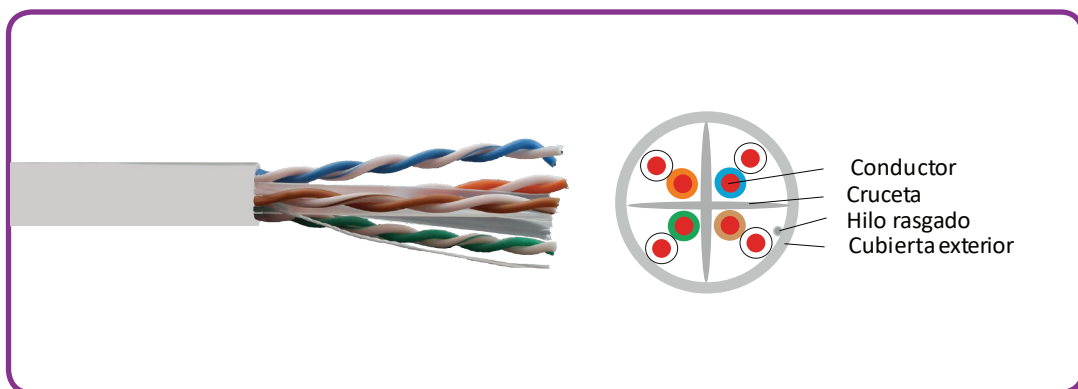

Especificaciones técnicas

Características estructurales y mecánicas	Construcción		U/UTP
	Conductor	AWG	23 AWG
		Material	CCA
		Conductividad	55%
	Aislamiento	Material	HDPE
		Dimensiones	1.02 ± 0.03
	Cubierta exterior	Grosor	0.55 ± 0.05 mm
		Diámetro exterior	6.3 ± 0.4 mm
		Material	LSZH-FR
		Color	Blanco RAL 9010
	Cruceta		Si
	Hilo rasgado		Si
Radio de curvatura mínimo		8 x Ø exterior	


Características eléctricas (20°C)	Rango de frecuencia	MHz	1 - 250
	Impedancia	Ω	100 ± 15
	Retardo diferencial (skew)	20° C Ω/100 m	≤ 45
	Velocidad nominal de propagación NVP	% v.l.	68
	Temperatura de funcionamiento	°C	-20 ~75

Código color	Par 1	Azul	Azul - Blanco	
	Par 2	Naranja	Naranja - Blanco	
	Par 3	Verde	Verde - Blanco	
	Par 4	Marrón	Marrón - Blanco	

TD-62CUT-LBR

Frecuencia (MHz)	Impedancia de entrada (Ohms)	RL (dB)	ATT (dB/100m)	NEXT (dB/100m)	PSNEXT (dB/100m)	ELFEXT (dB/100m)	PSELFEXT (dB/100m)	Retardo (ns/100m)
1	100±15	19.1	3.0	65.0	62.0	64.2	61.2	498.0
4	100±15	21.0	3.5	64.1	61.8	52.1	49.1	498.0
8	100±15	21.0	5.0	59.4	57.0	46.1	43.1	498.0
10	100±15	21.0	5.5	57.8	55.5	44.2	41.2	498.0
16	100±15	20.0	7.0	54.6	52.2	40.1	37.1	498.0
20	100±15	19.5	7.9	53.1	50.7	38.2	35.2	498.0
25	100±15	19.0	8.9	51.5	49.1	36.2	33.2	498.0
31.25	100±15	18.5	10.0	50.0	47.5	34.3	31.2	498.0
62.5	100±15	16.0	14.4	45.1	42.7	28.3	25.3	498.0
100	100±22	14.0	18.6	41.8	39.3	24.2	21.2	498.0
200	100±22	11.0	27.4	36.9	34.3	18.2	15.2	498.0
250	100±22	10.0	31.1	35.3	32.7	16.2	13.2	498.0

Embalaje carrete en caja	Longitud	Peso bruto
	305 mt	11,30 Kg



Carrete en caja 305 mts

265 x 325 x 335mm

Normativa



RoHS
Compliant

Edición: 4 / Febrero 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.