

KIT-PT-SAxxM

Pigtail especialmente diseñado para FTTh e infraestructuras ICT2.

Incluye una caja terminal de usuario con conectores y adaptadores SC/SC APC. El cable utilizado es del tipo F1A con dos fibras ajustadas y resistencia a la tracción >450N.

Este kit preconectorizado facilita la labor de instalación reduciendo tiempos, costes y tareas de conectorización o fusión.

Disponible en diferentes longitudes para adaptarse a cada circunstancia.

Normativa

ITU-T-G-657 A2 - EN-188000
TIA/EIA 455-220 - IEC 60793-2-50
IEC793-2 ty A1 - IEC-TS 61941
IEC-60794-1-2 E1,3,4,6,7,11,F5



RoHS
Compliant



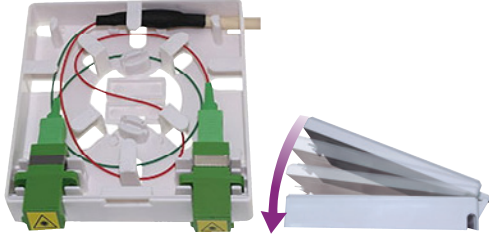

Edición: 1 / Abril 2015

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Kit pigtail duplex con caja terminal preconectorizada



Especificaciones técnicas

Caja terminal interior para fibra óptica FTB-2002		
Material de fabricación	ABS	
Grado de protección	IP44	
Medidas (mm)	86.5 x 86.5 x 23	
Peso (gr)	65	
Color	Blanco (RAL9003)	
Adaptadores	2 x TA-SA110-S	
Adccesorios	2 x Tornillo y taco M3	
Adaptadores SC/SC TA-SA110-S		
Tipo de fibra	SM	
Pulido	APC	
Protección anti-polvo	Tapa abatible con muelle	
Cable 2 fibras ajustadas G657A2 - LSZH F1A-02A-LM		
Número de fibras	2	
Diámetro del nucleo y clading	9 / 125 µm (124,8±0,7)	
Cubierta de la fibra ajustada		
Diámetro	850µm±50µm	
Material	LSZH-FR	 Aramidas - Aramids Fibra ajustada - Tight fiber Cubierta -LSZH FR jacket
Color	Verde, rojo	
Cubierta exterior		
Diámetro exterior	4 ± 0,2mm	
Espesor	0,8mm ± 0,05mm	
Material	LSZH -FR	
Color	Marfil RAL 1015	
Protección interior	Aramidas	
Longitudes de cable disponibles	10, 15, 20, 30, 40 y 50 metros	
Conectores SC FOC-SA10-F		
Tipo de conector	SC	
Pulido	APC	
Tipo de conexión	Fusión	
Perdida de inserción IL	0.2dB	