

TF-PTP**_***

FO-TP-1*09-LY**-015

TF-LTP**_***

FO-TPTP-****-LY**-**

TF-LDT**_***

FO-TPTP-2***-LY**-**

Gama de latiguillos y pigtails monomodo y multimodo fabricados con cables de fibra de alta calidad (G657A2 y OM3-300). Campos de aplicación: Gigabit Ethernet, Redes de datos, Terminales de equipos activos, Multimedia, Video, etc.. Todos los latiguillos se suministran con un detallado informe con valores de pérdida inserción y retorno. El capuchon de la ballo-neta es negro. Cada extremo del latiguillo se suministra marcado con una anilla.

NORMATIVA


TIA/EIA 568-C3
IEC 60794
IEC 61754-1:2013

RoHS
Compliant

Edición: 1 / Enero 2015

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Latiguillos y Pigtails Tipo ST. Gama Monomodo y Multimodo

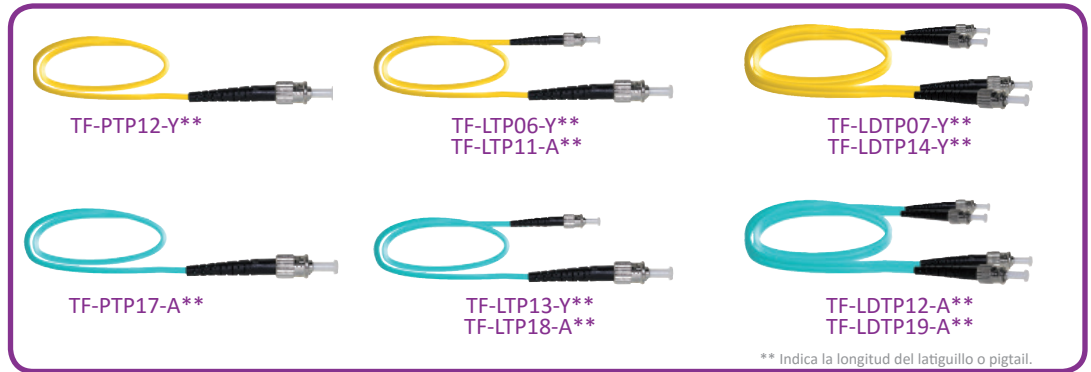

** Indica la longitud del latiguillo o pigtail.

Modelos

Referencia	Modelo	Tipo	Fibra	Pulido	Ø Cubierta	Color
TF-PTP12-Y**	Pigtail	Simplex	Monomodo	PC	0,9mm	Amarillo
TF-PTP17-A**			Multimodo		0,9mm	Aqua
TF-LTP06-Y**	Monomodo		3mm		Amarillo	
TF-LTP11-A**	Multimodo		3mm		Aqua	
TF-LTP13-Y**	Monomodo		1,9mm		Amarillo	
TF-LTP18-A**	Multimodo		1,9mm		Aqua	
TF-LDTP07-Y**	Latiguillo	Duplex	Monomodo		3mm	Amarillo
TF-LDTP12-A**			Multimodo		3mm	Aqua
TF-LDTP14-Y**			Monomodo		1,9mm	Amarillo
TF-LDTP19-A**			Multimodo		1,9mm	Aqua

** Indica la longitud del latiguillo o pigtail.

Especificaciones Técnicas		Monomodo	Multimodo
Pérdida inserción		≤ 0,3dB	
Pérdida retorno		PC ≥ 45 dB/km	PC ≥ 35 dB/km
Fibra óptica		G657A2	OM3-300
Longitud onda		1310 - 1625 nm	850 - 1300 nm
Radio curva-tura	10 vueltas Ø30mm - 1550nm	≤ 0,03 dB	
	1 vuelta Ø30mm - 1550nm	≤ 0,01 dB	-
	1 vuelta Ø15mm - 1550nm	≤ 0,05 dB	-
	100 v Ø75mm - 850-1300nm	-	≤ 0,05 dB
Durabilidad		≤ 0,3dB típicos hasta 500 conexiones	
Temperatura operativa		- 40° C a + 85°C	
Temperatura almacenamiento		- 50° C a + 85°C	

Informe:

Ejemplo de etiqueta "test certificate" que acompaña a cada latiguillo/pigtail

Keynet - Test Certificate									
Artículo / Part No. TF-LTP06-Y02		Latiguillo		SINGLEMODE					
Fibra/Fiber 9/125		Type G657A2		Pulido/Polish		End A ST/PC		End B ST/PC	
Ø cubierta/Jacket 3,0mm		Color/Colour Yellow		Cubierta/Jacket LSZH-FR					
Longitud/Lenght 2 mt		Simplex v		Duplex					
Serial No.	λ	1310	1550	1310	1550	1310	1550	1310	1550
Max Value		Connector A		Connector B		Connector A		Connector B	
Insertion Loss	≤ 0,3dB								
Return Loss PC	≥ 45 dB								
Return Loss UPC	≥ 50 dB								
Return Loss APC	≥ 65 dB								
Tested and Approved by signed		Result PASS		v		Date dd.mm.yy			