

TF-PFP**_***

FO-FPFP-1*09-LY-**-015

TF-LFP**_***

FO-FPFP-**-30-LY-**-**

TF-LDFP**_***

FO-FPFP-2*30-LY-**-**

Gama de latiguillos y pigtails monomodo y multimodo fabricados con cables de fibra de alta calidad (G657A2 y OM3-300). Campos de aplicación: Gigabit Ethernet, Redes de datos, Terminales de equipos activos, Multimedia, Video, etc.. Todos los latiguillos se suministran con un detallado informe con valores de pérdida inserción y retorno. El capuchon de la ballo-neta es negro. Cada extremo del latiguillo se suministra marcado con una anilla.

NORMATIVA


TIA/EIA 568-C3
IEC 60794
IEC 61754-1:2013

RoHS
Compliant

Edición: 1 / Enero 2015

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Latiguillos y Pigtails Tipo FC. Gama Monomodo y Multimodo

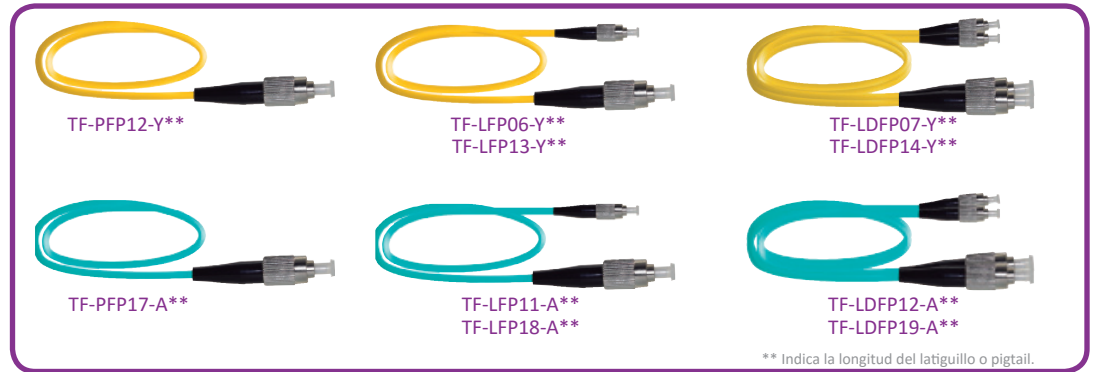

** Indica la longitud del latiguillo o pigtail.

Modelos

Referencia	Modelo	Tipo	Fibra	Pulido	Ø Cubierta	Color
TF-PFP12-Y**	Pigtail	Simplex	Monomodo	PC	0,9mm	Amarillo
TF-PFP17-A**			Multimodo			Aqua
TF-LFP06-Y**	Monomodo		3mm		Amarillo	
TF-LFP11-A**	Multimodo				Aqua	
TF-LFP13-Y**	Monomodo		1,9mm		Amarillo	
TF-LFP18-A**	Multimodo				Aqua	
TF-LDFP07-Y**	Latiguillo	Duplex	Monomodo		3mm	Amarillo
TF-LDFP12-A**			Multimodo			Aqua
TF-LDFP14-Y**			Monomodo		1,9mm	Amarillo
TF-LDFP19-A**			Multimodo			Aqua

** Indica la longitud del latiguillo o pigtail.

Especificaciones Técnicas		Monomodo	Multimodo
Pérdida inserción		≤ 0,3dB	
Pérdida retorno		PC ≥ 45 dB/km	PC ≥ 35 dB/km
Fibra óptica		G657A2	OM3-300
Longitud onda		1310 - 1625 nm	850 - 1300 nm
Radio curva-tura	10 vueltas Ø30mm - 1550nm	≤ 0,03 dB	
	1 vuelta Ø30mm - 1550nm	≤ 0,01 dB	-
	1 vuelta Ø15mm - 1550nm	≤ 0,05 dB	-
	100 v Ø75mm - 850-1300nm	-	≤ 0,05 dB
Durabilidad		≤ 0,3dB típicos hasta 500 conexiones	
Temperatura operativa		- 40° C a + 85°C	
Temperatura almacenamiento		- 50° C a + 85°C	

Informe

Ejemplo de etiqueta "test certificate" que acompaña a cada latiguillo/pigtail

Keynet - Test Certificate									
Artículo / Part No. TF-LFP11-A02		Latiguillo		MULTIMODE					
Fibra/Fiber 50/125		Type OM3-300	Pulido/Polish		End A FC/PC		End B FC/PC		
Ø cubierta/jacket 3,0mm		Color/Colour Aqua	Cubierta/Jacket LSZH-FR						
Longitud/Lenght 2 mt		Simplex ☒	Duplex ☐						
Serial No. 1423462	λ	850 1300	850 1300	850 1310	850 1310	850 1310	850 1310		
Insertion Loss	≤ 0,3dB	Connector A	Connector B	Connector A	Connector B	Connector A	Connector B		
Return Loss PC	≥ 35 dB								
Tested and Approved by signed		Result PASS	☒	Date dd.mm.yy					