

TF-KL-LDSA-Y**


Gama de latiguillos mono-
modo fabricados con ca-
bles de fibra de alta calidad
G657A2.

Incorporan la tecnología "Ke-
yLight" para facilitar su iden-
tificación.

Campos de aplicación: Giga-
bit Ethernet, Redes de datos,
Terminales de equipos acti-
vos, Multimedia, Video, etc..
Todos los latiguillos se sumi-
nistran con un detallado in-
forme con valores de pérdida
inserción y retorno.

Tambiéndisponible la varian-
te con conectores LC.

Latiguillo duplex SC/APC - SC/APC SM. Tecnología "KeyLight"

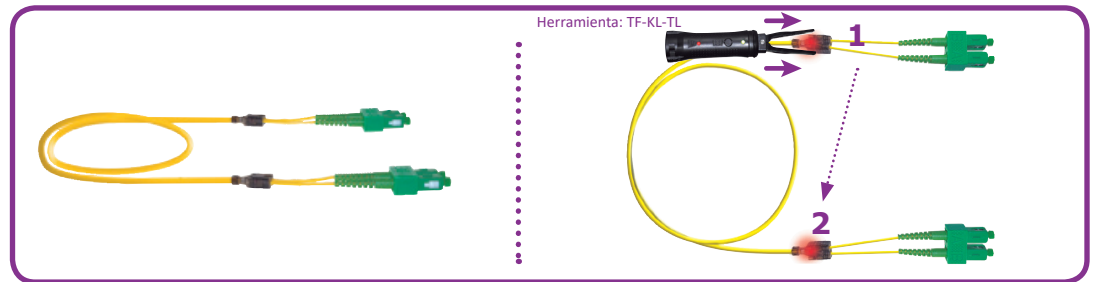

Características		
Tecnología de identificación		
Tipo de transmisión		Duplex
Tipo de fibra		Monomodo - G657A2
Tipo de conector		SC
Tipo de pulido		APC
Diámetro cubierta		1,9 mm
Color cubierta		Amarillo
Longitud	TF-KL-LDSA-Y01	1 mt
	TF-KL-LDSA-Y02	2 mts
	TF-KL-LDSA-Y03	3 mts

Especificaciones Técnicas		
Pérdida inserción		≤ 0,3dB
Pérdida retorno		APC ≥ 65 dB/km
Longitud onda		1310 - 1625 nm
Radio curvatura	10 v Ø30mm - 1550nm	≤ 0,03 dB
	1 vuelta Ø30mm - 1550nm	≤ 0,01 dB
	1 vuelta Ø15mm - 1550nm	≤ 0,05 dB
Durabilidad		≤ 0,3dB típicos hasta 500 conexiones
Temperatura operativa		- 40º C a + 85ºC
Temperatura almacenamiento		- 50º C a + 85ºC

Herramienta de identificación KeyLight



TF-KL-TL

- Modo de emisión led: modo continuo o modo pulsado.
- Dimensiones: 140 x 20 mm
- Peso: 38 gr.
- Alimentación: 4x LR44

NORMATIVA

TIA/EIA 568-C3
IEC 60794
IEC 61754-1:2013



Informe

Ejemplo de etiqueta "test certificate" que acompaña a cada latiguillo/pigtail

Keynet - Test Certificate									
Artículo / Part No.		TF-LDLP14-Y02		Latiguillo		SINGLEMODE			
Fibra/Fiber		9/125		Type		G657A2		Pulido/Polish	
Ø cubierta/jacket		1,9mm		Color/Colour		Yellow		Cubierta/Jacket	
Longitud/Lenght		2 mt		Simplex				Duplex	
Serial No.		1234567		Max Value		Connector A		Connector B	
Insertion Loss		≤ 0,3dB		Return Loss PC		≥ 45 dB		Return Loss UPC	
Return Loss APC		≥ 65 dB		Return Loss PC		≥ 50 dB		Return Loss APC	
Tested and Approved by		signed		Result		PASS		Date	
								dd.mm.yy	

Edición: 2 / Septiembre 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.