

TF-PL*12-Y**

FO-L*-1209-LY-YW-015

TF-PLP17-A**

FO-LP-1709-LY-AQ-015

TF-LL*13-Y**

FO-L*L*-1219-LY-YW-**

TF-LLP18-A**

FO-L*L*-1719-LY-AQ-**


TF-LDL*-Y**

FO-L*L*-2219-LY-YW-**

TF-LDLP19-A**

FO-LPLP-2719-LY-AQ-**

Latiguillos y Pigtails Tipo LC. Gama Monomodo y Multimodo

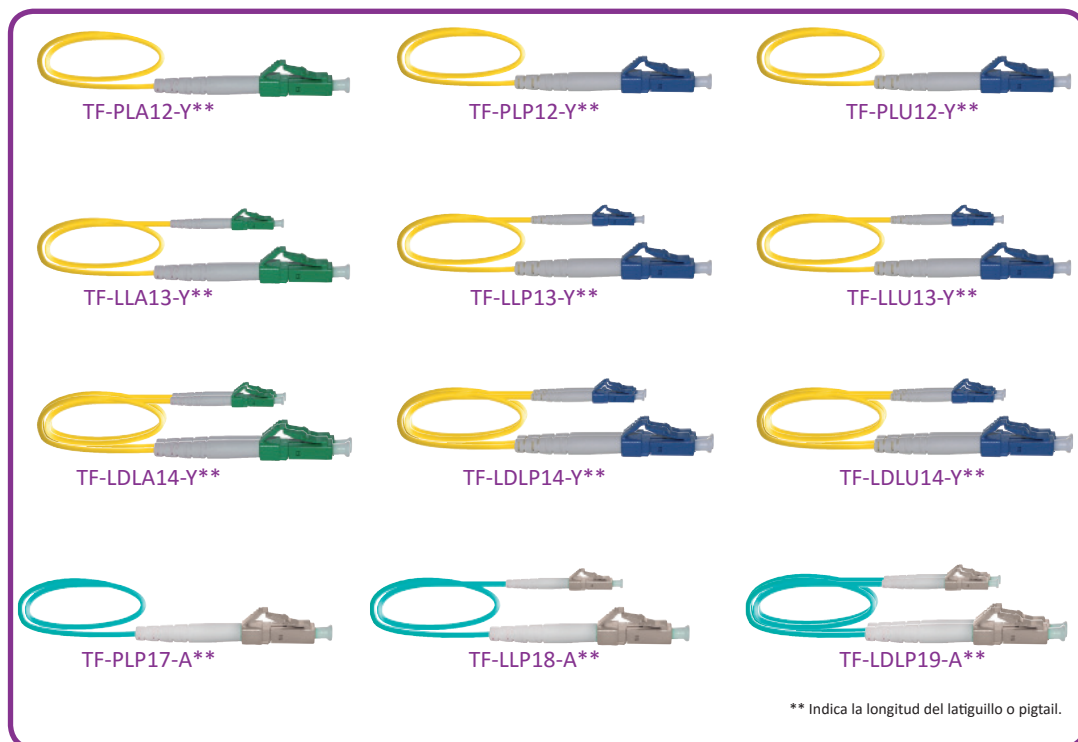

Gama de latiguillos y pigtails monomodo y multimodo fabricados con cables de fibra de alta calidad (G657A2 y OM3-300). Campos de aplicación: Gigabit Ethernet, Redes de datos, Terminales de equipos activos, Multimedia, Video, etc.. Todos los latiguillos se suministran con un detallado informe con valores de pérdida inserción y retorno.

Modelos

Referencia	Modelo	Tipo	Fibra	Pulido	Ø Cubierta	Color
TF-PLA12-Y**	Pigtail	Simplex	Monomodo	APC	0,9mm	Amarillo
TF-PLU12-Y**				UPC		
TF-PLP12-Y**				PC		
TF-PLP17-A**			PC	Aqua		
TF-LLA13-Y**	Latiguillo		Monomodo	APC	1,9mm	Amarillo
TF-LLU13-Y**				UPC		
TF-LLP13-Y**				PC		
TF-LLP18-A**				PC		
TF-LDLA14-Y**		Duplex	Monomodo	APC		Amarillo
TF-LDLU14-Y**				UPC		
TF-LDLP14-Y**				PC		
TF-LDLP19-A**			Multimodo	PC		

** Indica la longitud del latiguillo o pigtail.

NORMATIVA

TIA/EIA 568-C3
IEC 60794
IEC 61754-1:2013

RoHS
Compliant

Edición: 1 / Enero 2015

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

TF-PL*12-Y**

FO-L*-1209-LY-YW-015

TF-PLP17-A**

FO-LP-1709-LY-AQ-015

TF-LL*13-Y**

FO-L*L*-1219-LY-YW-**

TF-LLP18-A**

FO-L*L*-1719-LY-AQ-**

TF-LDL*-Y**

FO-L*-2219-LY-YW-**

TF-LDLP19-A**

FO-LPLP-2719-LY-AQ-**

Gama de latiguillos y pigtails monomodo y multimodo fabricados con cables de fibra de alta calidad (G657A2 y OM3-300). Campos de aplicación: Gigabit Ethernet, Redes de datos, Terminales de equipos activos, Multimedia, Video, etc.. Todos los latiguillos se suministran con un detallado informe con valores de pérdida inserción y retorno.

Especificaciones Técnicas		Monomodo	Multimodo
Pérdida inserción		≤ 0,3dB	
Pérdida retorno		PC ≥ 45 dB/km	PC ≥ 35 dB/km
		UPC ≥ 50 dB/km	
		APC ≥ 65 dB/km	-
Fibra óptica		G657A2	OM3-300
Longitud onda		1310 - 1625 nm	850 - 1300 nm
Radio curvatura	10 v Ø30mm - 1550nm	≤ 0,03 dB	-
	1 vuelta Ø30mm - 1550nm	≤ 0,01 dB	-
	1 vuelta Ø15mm - 1550nm	≤ 0,05 dB	-
	100 v Ø75mm - 850-1300nm	-	≤ 0,05 dB
Durabilidad		≤ 0,3dB típicos hasta 500 conexiones	
Temperatura operativa		- 40º C a + 85ºC	
Temperatura almacenamiento		- 50º C a + 85ºC	

Informe

Ejemplo de etiqueta "test certificate" que acompaña a cada latiguillo/pigtail

Keynet - Test Certificate									
Artículo / Part No. TF-LDLP14-Y02		Latiguillo		SINGLEMODE					
Fibra/Fiber 9/125		Type G657A2		Pulido/Polish		End A		End B	
Ø cubierta/Jacket 1,9mm		Color/Colour Yellow		Cubierta/Jacket LSZH-FR		LC/PC		LC/PC	
Longitud/Lenght 2 mt		Simplex		Duplex		✓			
Serial No.	λ	1310	1550	1310	1550	1310	1550	1310	1550
1234567	Max Value	Connector A		Connector B		Connector A		Connector B	
Insertion Loss	≤ 0,3dB								
Return Loss PC	≥ 45 dB								
Return Loss UPC	≥ 50 dB								
Return Loss APC	≥ 65 dB								
Tested and Approved by signed		Result PASS		✓		Date dd.mm.yy			

NORMATIVA

TIA/EIA 568-C3

IEC 60794

IEC 61754-1:2013

RoHS
Compliant

Edición: 1 / Enero 2015

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.