

TF-LLASA23-Y**

TF-LDLASA23-Y**


TF-LLPSP23-Y**

TF-LDLPSP23-Y**

TF-LDLPSP28-A**

TF-LFPSAF60-Y**

Latiguillos híbridos. Gama Monomodo y Multimodo

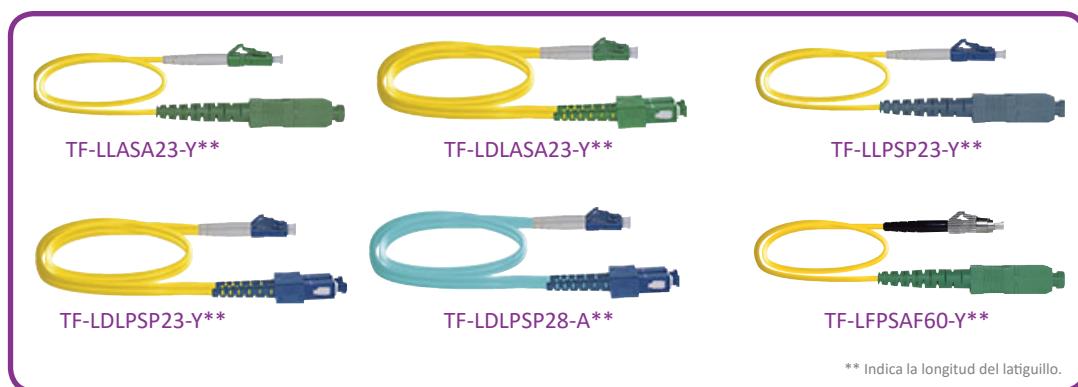

Latiguillos híbridos

Referencia	Tipo	Fibra	Cubierta Ø	Color	Conector A		Conector B	
					Tipo	Pulido	Tipo	Pulido
TF-LLASA23-Y**	Simplex	SM	1.9	Amarillo	LC	APC	SC	APC
TF-LDLASA23-Y**	Duplex							
TF-LLPSP23-Y**	Simplex					UPC		UPC
TF-LDLPSP23-Y**	Duplex							
TF-LDLPSP28-A**	Duplex	MM		Aqua	FC	PC		PC
TF-LFPSAF60-Y**	Simplex	SM	3.0 armada	Amarillo				APC

** Indica la longitud del latiguillo.

Gama de latiguillos híbridos monomodo y multimodo fabricados con cables de fibra de alta calidad (G657A2 y OM3-300). Campos de aplicación: Gigabit Ethernet, Redes de datos, Terminales de equipos activos, Multimedia, Video, etc.. Todos los latiguillos se suministran con un detallado informe con valores de pérdida inserción y retorno.

NORMATIVA

TIA/EIA 568-C3
IEC 60794
IEC 61754-1:2013

RoHS
Compliant

Edición: 1 / Abril 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

TF-LLASA23-Y**

TF-LDLASA23-Y**

TF-LLPSP23-Y**

TF-LDLPSP23-Y**

TF-LDLPSP28-A**

TF-LFPSAF60-Y**

Gama de latiguillos híbridos monomodo y multimodo fabricados con cables de fibra de alta calidad (G657A2 y OM3-300). Campos de aplicación: Gigabit Ethernet, Redes de datos, Terminales de equipos activos, Multimedia, Video, etc.. Todos los latiguillos se suministran con un detallado informe con valores de pérdida inserción y retorno.

Especificaciones Técnicas		Monomodo	Multimodo
Pérdida inserción		≤ 0,2dB	≤ 0,3dB
Pérdida retorno		PC ≥ 45 dB	N/A
		UPC ≥ 55 dB	
		APC ≥ 60 dB/km	
Fibra óptica		G657A2	OM3-300
Longitud onda		1310 - 1625 nm	850 - 1300 nm
Radio curvatura	10 v Ø30mm - 1550nm	≤ 0,03 dB	-
	1 vuelta Ø20mm - 1550nm	≤ 0,1 dB	-
	1 vuelta Ø15mm - 1550nm	≤ 0,5 dB	-
	100 v Ø75mm - 850-1300nm	-	≤ 0,5 dB
Durabilidad		IL típica hasta 500 conexiones	
Temperatura operativa		- 40º C a + 85ºC	
Temperatura almacenamiento		- 50º C a + 85ºC	

Informe

Ejemplo de etiqueta "test certificate" que acompaña a cada latiguillo

Keynet - Test Certificate									
Artículo / Part No. TF-LSA06-Y02		Latiguillo		SINGLEMODE					
Fibra/Fiber 9/125		Type G657A2	Pulido/Polish SC/APC		End A SC/APC		End B SC/APC		
Ø cubierta/Jacket 3,0mm		Color/Colour Yellow	Cubierta/Jacket LSZH-FR						
Longitud/Lenght 2 mt		Simplex V	Duplex						
Serial No. 1234567	Max Value	Connector A	Connector B	1310	1550	1310	1550	1310	1550
Insertion Loss	≤ 0,3dB								
Return Loss PC	≥ 45 dB								
Return Loss UPC	≥ 50 dB								
Return Loss APC	≥ 65 dB								
Tested and Approved by signed		Result PASS	V	Date dd.mm.yy					

NORMATIVA

TIA/EIA 568-C3
IEC 60794
IEC 61754-1:2013

RoHS
Compliant

Edición: 1 / Abril 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Keynet Sistemas Profesionales S.L. C/Alcalde Fatás, naves 13-17-19 • 50410 Cuarte, Zaragoza (Spain)

Tel. 976 860 021 • Fax. 976 860 084 • www.keynet-systems.com