

TA-SA208-S

TA-SA207-S

TA-SA210-SD

TA-SP201-S

TA-SP204-SD

TA-SP215-M

TA-SP218-MD

TA-SA112-S


TA-SA110-S

TA-SP100-S

Adaptadores para conectores de fibra óptica tipo SC/SC en formatos: simplex y duplex. Disponibles en pulido PC y APC para fibras monomodo (SC) y con pulido PC para fibras multimodo (MM). Uso en cajas, paneles, bandejas, rosetas y cualquier equipamiento de fibra óptica en redes de telecomunicaciones, CaTV, redes LAN, banda ancha, FTTh, etc..

Incorporan un tapón translúcido para facilitar la identificación mediante un VFL. También están disponibles con tapa abatible antipolvo.

Adaptadores fibra SC/SC - SM y MM - PC y APC - Simplex y Duplex

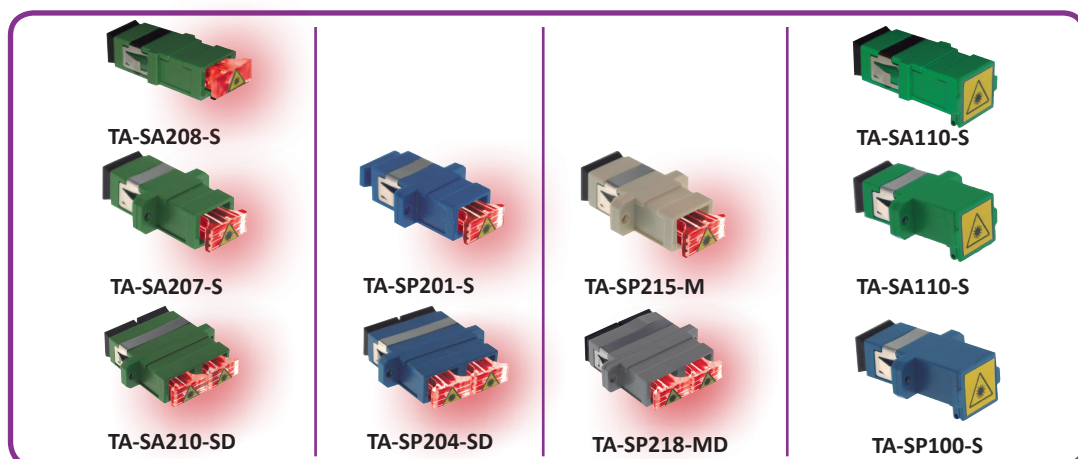

Especificaciones técnicas

Modelos	Tipo	Pulido	Formato	Modo	Protección anti-polvo	Color
TA-SA208-S	SC-SC	APC	Simplex	SM	Tapón translúcido	Verde (RAL6018)
TA-SA207-S	SC-SC	APC	Simplex	SM	Tapón translúcido	Verde (RAL6018)
TA-SA210-SD	SC-SC	APC	Duplex	SM	Tapón translúcido	Verde (RAL6018)
TA-SP201-S	SC-SC	PC	Simplex	SM	Tapón translúcido	Azul (RAL5015)
TA-SP204-SD	SC-SC	PC	Duplex	SM	Tapón translúcido	Azul (RAL5015)
TA-SP215-M	SC-SC	PC	Simplex	MM	Tapón translúcido	Beige (RAL9002)
TA-SP218-MD	SC-SC	PC	Duplex	MM	Tapón translúcido	Beige (RAL9002)
TA-SA112-S	SC-SC	APC	Simplex	SM	Tapa abatible	Verde (RAL6018)
TA-SA110-S	SC-SC	APC	Simplex	SM	Tapa abatible	Verde (RAL6018)
TA-SP100-S	SC-SC	PC	Simplex	SM	Tapa abatible	Azul (RAL5015)

Estructurales	Tipo de conector		SC (Hembra) - SC (Hembra)
	Material	Tapón	Propileno traslúcido - PP
		Patillas	Acero inoxidable - SUS304
		Carcasa	Polycarbonato - PC
		Núcleo	Tereflalato de polietileno - PET+GF
		Ferrula	Cerámica - Zirconia ZrO2
	Resistencia a la Tensión		2.0 ~ 5.9 N
	Tipo de fibra aceptada	SM	9/125
MM		OM3 - 50/125	
Eléctricas	Pérdida por inserción		≤ 0.25 dB
	Longitud de onda		1310nm ~ 1550nm ~ 850nm
	Durabilidad	Ciclos	> 500 veces
		Pérdida	< 0.2 dB
Temp	Temperatura almacenaje		-40 ~ +85 °C
	Temperatura funcionamiento		-40 ~ +75 °C
Embalaje			5 unidades / bolsa

Normativa

IEC 60874-14, 60793-2-10 A1a
IEC 793, 794-1 E1 E3, 11801 2nd Ed.
CECC 86115-801, ICEA-596,
Telcordia GR-326, GR-409-CORE
EIA/TIA 604-3A, 568, 455
EN 50173, JIS C5973 F04,
ITU-T G.651, G.652



Edición: 2 / Noviembre 2015

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Accesorios para adaptadores

