

TA-FP410-S

TA-FP414-SD

TA-FP418-M

TA-FP421-MD


Adaptadores universales tipo FC/FC (Hembra-Hembra) con pulido PC para fibras Mono-modulo y Multimodo, en formatos Simplex y Duplex.

Uso en cajas, paneles, bandejas, rosetas y cualquier equipamiento de fibra óptica en redes de telecomunicaciones, CaTV, redes LAN, banda ancha, FTTh, etc..

Los adaptadores en formato duplex se fijan mediante tornillos.

Los adaptadores en formato simplex son D-type, fijación con tuerca y arandela.

Adaptadores fibra FC(H)/FC(H) - SM y MM - PC - Simplex y Duplex

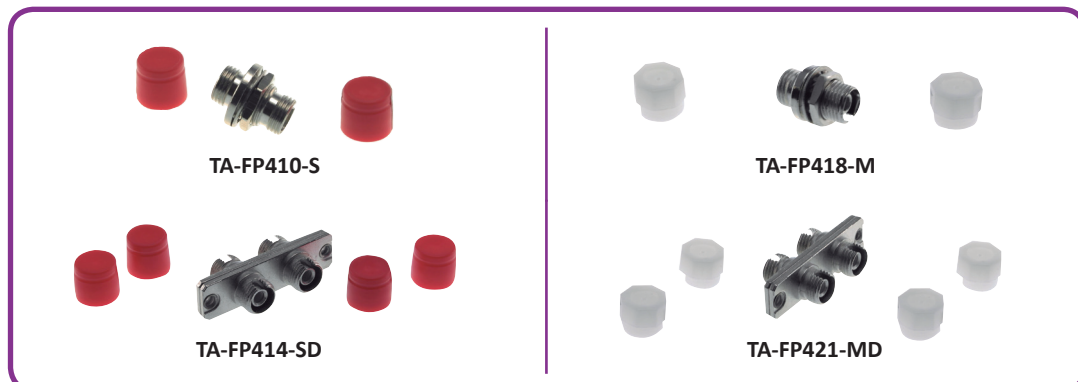

Especificaciones técnicas

		Tipo	Formato	Modo	Pulido	Color	Tapón
Modelos	TA-FP410-S	FC (H) / FC (H)	Simplex	SM	PC	Metal	Rojo
	TA-FP414-SD		Duplex				
	TA-FP418-M		Simplex	MM		Metal	Blanco
	TA-FP421-MD		Duplex				

Estructurales	Tipo de conector		FC (Hembra) - FC (Hembra)
	Material	Tapón	Propileno - PP
		Carcasa	Latón + Níquel plateado
		Ferrula	Cerámica - Zirconia ZrO2
	Resistencia a la Tensión		2.0 ~ 5.9 N
	Tipo de fibra aceptada	SM	9/125
		MM	OM3 - 50/125

Eléctricas	Pérdida por inserción		≤ 0.25 dB
	Longitud de onda		1310nm ~ 1550nm ~ 850nm
	Durabilidad	Ciclos	> 500 veces
		Pérdida	< 0.2 dB

Temp	Temperatura almacenaje		-40 ~ +85 °C
	Temperatura funcionamiento		-40 ~ +75 °C

Embalaje		5 unidades / bolsa
----------	--	--------------------

Normativa

IEC 60874-7, 60793-2-10 A1a
IEC 793, 794-1 E1 E3, 11801 2nd Ed.
CECC 86115-801, ICEA-596,
Telcordia GR-326, GR-409-CORE
EIA/TIA 604-4A, 568, 455
EN 50173, JIS C5973 F04,
ITU-T G.651, G.652



Accesorios para adaptadores



50uds.

TA-SW50

Tornillos fijación adaptadores

Edición: 1 / Abril 2015

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.