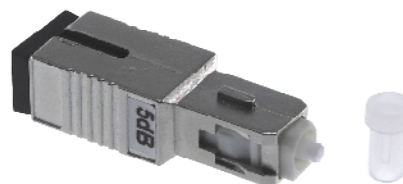


FA-10SU-**

FA-13SA-**

Atenuador óptico metálico
SC/SC Hembra-Macho con
pulidos UPC y APC para fibra
monomodo.

Atenuaciones de 5, 10, 15 y
20 dB

Atenuador óptico SC H-M UPC/APC SM, metálico**Especificaciones técnicas**

		Tipo	Formato	Modo	Pulido	Atenuación
Modelos	FA-10SU-5	SC (H) / SC (M)	Simplex	SM	UPC	5 dB
	FA-10SU-10					10 dB
	FA-10SU-15					15 dB
	FA-10SU-20					20 dB
	FA-13SA-5				APC	5 dB
	FA-13SA-10					10 dB
	FA-13SA-15					15 dB
	FA-13SA-20					20 dB

Estructurales	Tipo de conector		SC (Hembra) - SC (Macho)	
	Material	Tapón (H)	Policarbonato - PC	
		Tapón (M)	Polipropileno - PP	
		Patillas	Acero inoxidable - SUS303	
		Carcasa ext.	Aleación de Zinc	
		Carcasa int.	PBT	
		Núcleo	Tereftalato de polietileno - PET+GF	
		tubo empalme	Cerámica	
		Ferrula	Cerámica - Zirconia ZrO ₂ /CU	
		Anillo central	Cobre - CU	
	Resistencia a la Tensión		2.0 ~ 5.9 N	
	Tipo de fibra aceptada		SM - 9/125	

Eléctricas	Pérdida por polarización		≤ 0.1 dB	
	Pérdida de retorno		≥ 55 dB (UPC)	≥ 65 dB (APC)
	Longitud de onda		1310nm ~ 1550nm ±10nm	
	Tolerancia	1~5 dB Att.	±0.5dB	
		6~9 dB Att.	±0.7dB	
		10~30 dB Att.	±10%	
	Durabilidad	Ciclos	> 1000 veces	

Temperatura funcionamiento		-40 ~ +75 °C
----------------------------	--	--------------

Embalaje		1 unidad / bolsa
----------	--	------------------

Normativa

IEC 60874-14, 60793-2-10 A1a
IEC 793, 794-1 E1 E3, 11801 2nd Ed.
CECC 86115-801, ICEA-596,
Telcordia GR-326, GR-409-CORE
EIA/TIA 604-3A, 568, 455
EN 50173, JIS C5973 F04,
ITU-T G.651, G.652



Edición: 1 / 25 Mayo 2015

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.