

UYL-2-100

Conector para empalme de conductores de pares telefónicos. El gel interior protege de la humedad. Es importante cerrar el conector con la herramienta adecuada (*FTL-311) para asegurar el correcto sellado.

Empalme cable telefónico 2 vías




Especificaciones técnicas

Capacidad	2 conductores
Diámetro conductor	0.4 - 0.9 mm
Gel resistencia humedad	Si
Material fabricación	PE

Embalaje	100 ud/bolsa + caja cartón
----------	----------------------------

Herramienta *FTL-311

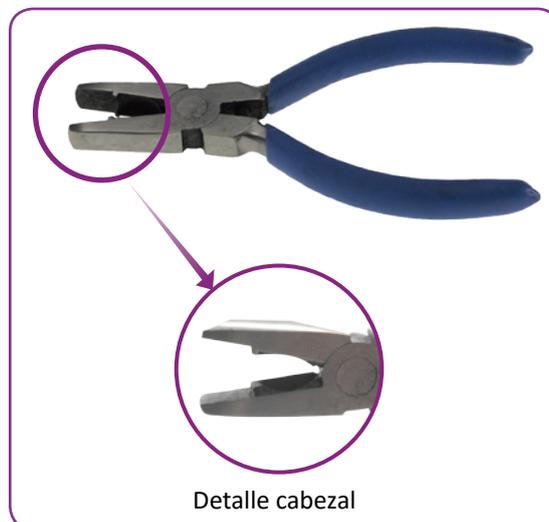

Normativa

RoHS
Compliant

Edición: 1 / Abril 2015

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.